

## 9. Монтаж і обслуговування

До самостійних робіт з монтажу реле допускається кваліфікований технічний персонал з категорією допуску не нижче III, що пройшов відповідний інструктах.

Реле встановлюється в розподільному інштиці і монтується на DIN-рейку 35 мм.

Реле необхідно використовувати тільки з поспільно увімкненим автоматичним вимикачем або запобіжником.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають:

- щотижневий візуальний огляд;
- очищення від пилу і забруднень;
- передочну перевірку надійності контактних з'єднань: уперше – через 7 – 10 діб після монтажу, в подальшому – один раз після 300 комутацій, але не рідше ніж один раз на пів року.

Момент зусилля при затягуванні затискачів – 0,4 Нм.

При присаднні до г'винтових клем реле багатожильних провідників, їх жили повинні бути обтиснуті наконечником або гільзою.

## 10. Заходи безпеки

Реле повинно встановлюватись у розподільному обладнанні, яке має клас захисту від ураження електричним струмом не нижче 1.

Заборонено використання реле з механічними пошкодженнями.

Реле повинно експлуатуватися при наступних умовах навколошнього середовища:

- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метали та ізоляцію;
- ненасичене струмопровідним пилом та парами;
- відсутність безпосереднього впливу ультрафіолетового випромінювання;
- відсутність значних ударів або вібрацій.

**Пам'ятайте! При підключені реле до мережі, як і при проведенні будь-яких інших електротехнічних робіт, потрібно нехильно дотримуватись правил ПУЕ.**

**Встановлення, чищення та проведення планово-профілактичних робіт виконувати лише при відключеній електричній мережі!**

## 11. Транспортування та зберігання

Транспортування реле допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи. Зберігати реле слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколошнього середовища від -25 °C до + 55 °C та відносній вологості до 80 %.

## 12. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональність реле протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Фастівський район,

с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033


[www.acko.ua](http://www.acko.ua), [info@acko.ua](mailto:info@acko.ua)

Дата продажу \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_



# РЕЛЕ ЗАТРИМКИ ЧАСУ НА ВИМКНЕННЯ NTE9-B AC/DC 12-240 V

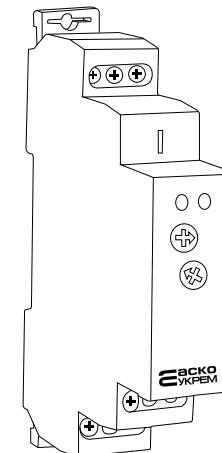


## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## 1. Призначення

Реле затримки часу на вимкнення серії NTE9-B (далі – реле) призначено для використання у копах управління електрообладнанням з затримкою часу на вимкнення в побутових або промислових електроустановках.


## 2. Структура умовного позначення



## 3. Технічні характеристики

Модель	NTE9-B1	NTE9-B2
Функція реле	В - затримка на вимкнення	
Діапазон номінальної напруги кола керування (живлення), В	AC/DC 12-240	
Номінальна частота, Гц	50 / 60	
Власна споживана потужність, ВА / Вт	Змінний струм 0,09-3 / постійний струм 0,05-1,7	
Допустиме відхилення напруги живлення, %	- 15; + 10	
Індикація живлення	зелений світлодіод	
Часові діапазони	1 с-10 днів, ON, OFF	
Налаштування часу	потенціометр	
Похибка механічного налаштування часу, %	10	
Похибка відліку часу, %	0,2	
Кількість контактів	1xSPDT	2xSPDT
Номінальний робочий струм контактної групи, А	(AC-1) 16; (AC-15) 2	
Максимальна робоча напруга комутації, В	AC 250 / DC 24	
Мінімальна розривна здатність DC, мВт	500	
Індикація спрацювання	червоний світлодіод	
Механічна зносостійкість, циклів	$1 \times 10^7$	
Комутиця (електрична) зносостійкість, циклів	$1 \times 10^5$	
Час скидання, мс	макс.200	
Діапазон робочих температур, °C	- 5 ... + 45	
Діапазон температур зберігання, °C	- 25 ... + 55	
Монтаж	DIN-рейка 35 мм	
Ступінь захисту	IP 20	
Робоче положення в просторі	довільне	
Переріз під'єднувальних провідників, мм <sup>2</sup>	монолітний макс.1x2,5 багатожилій макс.1x1,5	
Момент затягування гвинтових затискачів, Нм	0,4	
Вага, гр.	61	81


## 4. Габаритні розміри, мм



## 5. Органи управління та індикації



## 6. Схема підключення

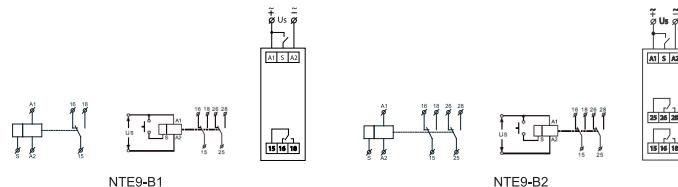

## 7. Діаграма роботи



## 8. Налаштування часу

	Потенціометр 1: налаштування часу затримки, «s» для секунди, «м» для хвилини, «хв» для годин, «д» для дня, «ОН» для дії реле (15-18/25-28 закрито), «OFF» для відкритого реле (15-18/25-28 відкрито).
	Потенціометр 2: точне налаштування часу затримки, 10% - 100% регулювання.
	Час затримки = потенціометр 1 × потенціометр 2 Приклад 1: потрібно встановити на 5 секунд. Встановити ручку 1 на 10 с, ручку 2 на 50%, час затримки = $10 \text{ s} \times 50\% = 5 \text{ s}$ Приклад 2: потрібно встановити на 8 хвилин. Встановити ручку 1 на 10 хв., ручку 2 на 80%, час затримки = $10 \text{ хв.} \times 80\% = 8 \text{ хв.}$