

Україна, 03027, Фастівський р-н, Київська обл, с. Новосілки, вул. Озерна, 20-в  
Тел.: +38 (044) 500-00-33  
info@acko.ua

Українська електротехнічна  
Корпорація АСКО-УКРЕМ  
повідомляє про розширення  
асортименту!

## РУЧНІ ПЕРЕМИКАЧІ ВВОДУ (I-0-II) серії RPV

### Призначення

Використовуються для комутації електричних ланцюгів з номінальним струмом до 63 А. Середнє положення руків'я фіксує нульове положення - 0, положення I або II фіксує перемикавання на потрібний ввід: основний або резервний



**НОВИНКА!**




### Моделльний ряд

- 1 p: 25, 32, 40, 63 А
- 2 p: 40, 63 А
- 3 p: 16, 25, 32, 40, 63 А
- 4 p: 40, 63 А


### Технічні характеристики

| Модель   | RPV 1P           | RPV 2P | RPV 3P         | RPV 4P |
|--|------------------|--------|----------------|--------|
| Кількість полюсів  | 1                | 2      | 3              | 4      |
| Номінальна робоча напруга, Ue, В                               | ~ 230            |        |                |        |
| Номінальна частота fn, Гц                                      | 50/60            |        |                |        |
| Номінальний струм In, А  | 25/32/40/63      | 40/63  | 16/25/32/40/63 | 40/63  |
| Номінальна імпульсна напруга Uimp, В                           | 4 000            |        |                |        |
| Максимальний струм при t=60мсек Imax, А                        | 12 Ie            |        |                |        |
| Діапазон перерізів приєднувальних провідників, мм <sup>2</sup> | 1,5 - 10         |        |                |        |
| Момент зусилля при затягуванні затискачів, Нм                  | 1,2              |        |                |        |
| Механічна зносостійкість, циклів                               | 30 000           |        |                |        |
| Електрична зносостійкість, циклів                              | 10 000           |        |                |        |
| Ступінь захисту  | IP 20            |        |                |        |
| Діапазон робочих температур, °С                                | - 5 ... + 40     |        |                |        |
| Стандарт   | ДСТУ ІЕС 60947-3 |        |                |        |

### Монтажні схеми

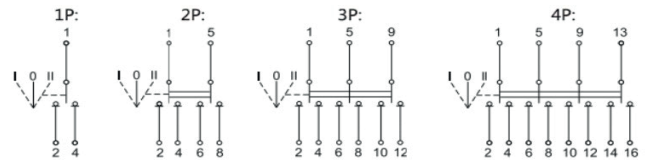

### Габаритні розміри, мм

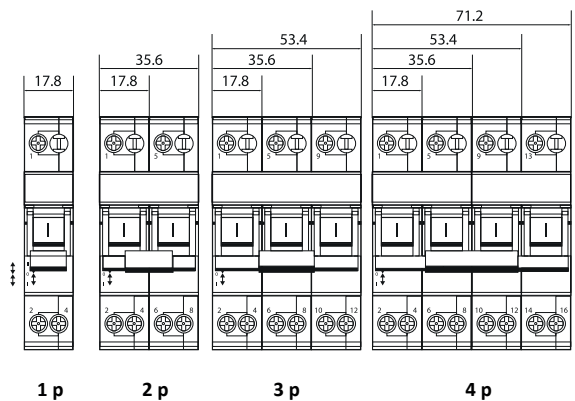

### Асортимент

| Найменування                                    | Кількість в упаковці, шт | Артикул     |
|---|--------------------------|-------------|
| Ручний перемикач вводу (I-0-II) RPV 1P 25А АСКО | 12                       | A0010220001 |
| Ручний перемикач вводу (I-0-II) RPV 1P 32А АСКО |                          | A0010220002 |
| Ручний перемикач вводу (I-0-II) RPV 1P 40А АСКО |                          | A0010220003 |
| Ручний перемикач вводу (I-0-II) RPV 1P 63А АСКО |                          | A0010220004 |
| Ручний перемикач вводу (I-0-II) RPV 2P 40А АСКО | 6                        | A0010220005 |
| Ручний перемикач вводу (I-0-II) RPV 2P 63А АСКО |                          | A0010220006 |
| Ручний перемикач вводу (I-0-II) RPV 3P 16А АСКО | 4                        | A0010220007 |
| Ручний перемикач вводу (I-0-II) RPV 3P 25А АСКО |                          | A0010220008 |
| Ручний перемикач вводу (I-0-II) RPV 3P 32А АСКО |                          | A0010220009 |
| Ручний перемикач вводу (I-0-II) RPV 3P 40А АСКО |                          | A0010220010 |
| Ручний перемикач вводу (I-0-II) RPV 3P 63А АСКО | 3                        | A0010220011 |
| Ручний перемикач вводу (I-0-II) RPV 4P 40А АСКО |                          | A0010220012 |
| Ручний перемикач вводу (I-0-II) RPV 4P 63А АСКО |                          | A0010220013 |

