

Клемні колодки 12-парні серії W



Призначення

Для надійного та зручного з'єднання провідників та електроізоляції місця з'єднання.

Матеріал виготовлення


- Клема – латунь.
- Корпус – поліетилен.

Технічні характеристики

| Параметр | Значення |
|--|-----------|
| Максимальна робоча напруга Ue, В 50Гц | 400 |
| Номінальний робочий струм Ie, А | ≤ 60 |
| Переріз проводу, мм² | 1...25 |
| Температура експлуатації, °C | -10...+70 |

Габаритні розміри

| Модель | L | W | H | A | B | ØC | Ød |
|-----------|-------|------|------|------|------|-----|-----|
| | мм | | | | | | |
| 4 мм/3А | 93 | 15,0 | 12,2 | 4,1 | 8,0 | 2,5 | 2,6 |
| 4 мм/5А | | | | | | | |
| 6 мм/5А | 109,0 | 16,5 | 13,9 | 6,6 | 9,0 | 3,0 | 3,6 |
| 6 мм/6А | | | | | | | |
| 10 мм/10А | 127,7 | 19,4 | 15,4 | 7,1 | 11,1 | 3,0 | 3,7 |
| 16 мм/30А | 163,0 | 24,9 | 19,0 | 9,1 | 14,1 | 3,0 | 5,5 |
| 25 мм/60А | 187,0 | 28,7 | 21,4 | 11,2 | 16,0 | 4,0 | 6,3 |

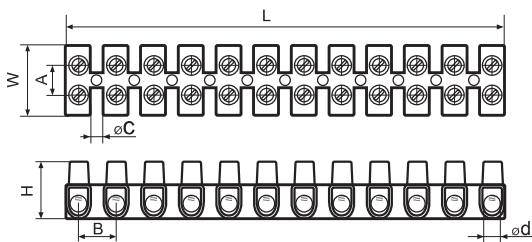

Модельний ряд та інформація для замовлення

| Модель | Ie, А | Переріз проводів, мм ² | Колір | Артикул |
|-----------|-------|-----------------------------------|--------|-------------|
| 4 мм/3А | 3 | 2,5/4 | чорний | A0130040021 |
| 4 мм/5А | 5 | 2,5/4 | білий | A0130040001 |
| 6 мм/5А | 5 | 6 | чорний | A0130040022 |
| 6 мм/6А | 6 | 6 | білий | A0130040002 |
| 10 мм/10А | 10 | 10 | білий | A0130040003 |
| | | | чорний | A0130040023 |
| 16 мм/30А | 30 | 16 | білий | A0130040004 |
| | | | чорний | A0130040024 |
| 25 мм/60А | 60 | 25 | білий | A0130040005 |
| | | | чорний | A0130040025 |

Клемні колодки 12-парні серії Н



Призначення

Для надійного та зручного з'єднання провідників та електроізоляції місця з'єднання.

Матеріал виготовлення


- Клема – латунь.
- Корпус – поліпропілен.

Технічні характеристики

| Параметр | Значення |
|--|------------|
| Максимальна робоча напруга Ue, В 50Гц | 400 |
| Номинальний робочий струм Ie, А | ≤ 150 |
| Переріз проводу, мм² | 1...40 |
| Температура експлуатації, °C | -15...+110 |

Габаритні розміри

| Модель | L | W | H | A | B | ØC | Ød |
|-------------|-------|------|------|------|------|-----|-----|
| | мм | | | | | | |
| 2,5-4 мм/3А | 92,0 | 15,5 | 12,7 | 5,5 | 8,0 | 2,0 | 3,0 |
| 6 мм/6А | 113,0 | 17,3 | 13,9 | 6,5 | 8,2 | 3,0 | 3,3 |
| 10 мм/10А | 131,0 | 20,9 | 16,4 | 7,3 | 11,2 | 3,0 | 3,7 |
| 16 мм/30А | 165,0 | 24,1 | 21,1 | 9,5 | 14,1 | 3,5 | 5,5 |
| 25 мм/60А | 190,0 | 30,8 | 25,2 | 11,2 | 16,5 | 4,0 | 6,3 |
| 30 мм/80А | 210,0 | 36,0 | 22,7 | 12,1 | 18,3 | 5,0 | 6,9 |
| 35 мм/100А | 228,0 | 38,0 | 33,0 | 13,8 | 19,4 | 5,0 | 7,4 |
| 40 мм/150А | 261,0 | 44,0 | 33,0 | 21,2 | 22,0 | 3,0 | 8,3 |

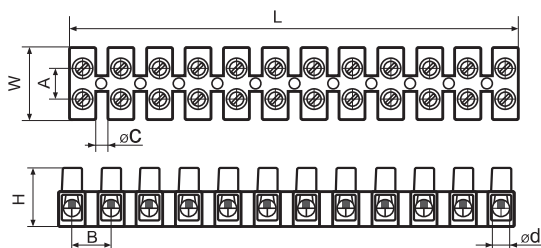

Модельний ряд та інформація для замовлення

| Модель | Ie, А | Переріз проводів, мм ² | Колір | Артикул |
|-------------|-------|-----------------------------------|--------|-------------|
| 2,5-4 мм/3А | 3 | 2,5/4 | білий | A0130040007 |
| | | | чорний | A0130040015 |
| 6 мм/6А | 6 | 6 | білий | A0130040008 |
| | | | чорний | A0130040016 |
| 10 мм/10А | 10 | 10 | білий | A0130040009 |
| | | | чорний | A0130040017 |
| 16 мм/30А | 30 | 16 | білий | A0130040010 |
| | | | чорний | A0130040018 |
| 25 мм/60А | 60 | 25 | білий | A0130040011 |
| | | | чорний | A0130040019 |
| 30 мм/80А | 80 | 30 | білий | A0130040012 |
| 35 мм/100А | 100 | 35 | білий | A0130040013 |
| 40 мм/150А | 150 | 40 | білий | A0130040014 |
| | | | чорний | A0130040020 |