

Для розмотування стрічки виконайте наступні дії:

1. Потягніть за гачок зі сторони спеціального заглиблення на боковій панелі з фіксованого положення
2. При вивільненні гачка з фіксованого положення перейдіть до задньої панелі ліхтаря та знайдіть спеціальну ручку
3. Зафіксуйте ручку в робочому положенні
4. Використовуючи спеціальне маркування у зоні ручки починайте рух: за годинниковою стрілкою – замотування; проти годинникової стрілки – розмотування.



7. Вимоги техніки безпеки

- Уникати потрапляння прямого світла в очі
- Забороняється:
- використовувати ліхтар з механічними пошкодженнями
- самостійно виконувати ремонт
- використовувати елементи живлення (акумулятори) іншого типу

8. Рекомендації з використання

1. Використовуйте елементи ліхтаря з акуратністю та обережністю, не допускаючи різких рухів та сильних стискань або будь-якого неконтрольованого натиску
2. При увімкненні основного ліхтаря не спрямовуйте передню панель прямо в очі задля уникнення ефекту осліплення
3. Враховуйте те, що світлодіодна стрічка має тонку будову з розташуванням невеликих проводів та LED-елементів всередині. Тому тримайте ліхтар та стрічку поза зоною вільного доступу дітей та домашніх тварин.
4. Всі маніпуляції з розмотування/змотування необхідно проводити обережно та виважено, не допускаючи надмірної сили. Якщо навіть виникла ситуація і стрічка застрягла та не розмотується чи не змотується, необхідно шляхом обережних обертальних рухів рукоятки в різні сторони, змотуючи-розмотуючи, усунути сплутування і застрягання стрічки всередині ліхтаря.

9. Зберігання та транспортування

Світлодіодний ліхтар повинен зберігатися в упаковці виробника, у вентильованому приміщенні за температури від - 20 °С до + 40 °С та відносної вологості не більше 80 %. Транспортування проводиться тільки в упаковці виробника в критому транспорті. При цьому повинно бути забезпечено стійке положення, що виключає удари та інші механічні пошкодження.

10. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний строк 24 місяці з дати продажу товару.

Строк придатності 10 років.

Строк придатності може бути пролонгований за умови огляду технічного стану спеціалістами на виробництві по закінченню строку придатності, який буде засвідчений документом огляду.

Обмін і повернення можливі при дотриманні вимог транспортування, зберігання та експлуатації, запропонованих у цій інструкції.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб, якщо:

- Виріб був у користуванні та має сліди механічних пошкоджень: подряпин, потертостей, тріщ
- Відсутній гарантійний талон/чек організації-продавця
- Відсутні упаковка, комплектація, товарний вигляд та споживчі властивості товару

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
Тел.: +38 (044) 500-0033, info@acko.ua,
www.acko.ua, www.ecohome.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____



ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ З ГІРЛЯНДОЮ GF5018R



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Ліхтарик світлодіодний з гірляндю GF5018R (далі - ліхтар) використовується в якості індивідуального портативного джерела світла в місцях слабого або відсутнього освітлення або для декоративного освітлення за допомогою спеціальної світлодіодної стрічки (гірлянди), яка розмотується. Одна з опцій дозволяє використання ліхтаря у якості мигаючого червоного аварійного маяка, що мигає з послідовністю коду SOS згідно азбуки Морзе.

2. Комплектація:

- Ліхтар
- Світлодіодна стрічка
- Кабель зарядний USB Type-C, 50 см
- Паспорт

3. Технічні характеристики


Модель		GF5018R
Призначення		ручний ліхтар, аварійний ліхтар, світлодіодна стрічка
Джерело світла		ліхтар - 24 шт. білих SMD LED та 12 шт. червоних SMD LED; світлодіодна стрічка - 100 шт. теплого світіння SMD LED
Потужність, Вт		5
Вхід для зарядки ліхтаря (USB Type-C)		DC 5B, 1 A
Основні опції ліхтаря		основне світіння з двома режимами інтенсивності білого світла та з одним режимом аварійного мигаючого червоного світла (SOS) Світлодіодна стрічка з трьома режимами теплого світла: постійне світіння, швидко-мигаюче та автоматичне димування. Стрічка розмотується на довжину до 10 метрів
Тип акумулятора		18650 Li-ion, 3,7 В, 1800 мА·год, незмінна (в комплекті), заряджається від USB Type-C
Кількість циклів заряджання/ розряджання акумулятора		500
Термін служби LED, год.		100 000
Світловий потік, Лм		ліхтар - 260 світлодіодна стрічка - 80
Дальність світлового променю, м		режим інтенсивного світла - 5
		режим економного світла — 3
		червоний мигаючий аварійний - 3
		світлодіодна стрічка: режим постійного світіння - 3 мигаючий режим - 3 режим автоматичного димування - 3
6 режимів роботи ліхтаря:		інтенсивного світла – 100 %, економного світла - 50 % «аварійний маяк» - червоний мигаючий
		світлодіодна стрічка: постійне світіння мигаючий режим режим автоматичного димування
Час роботи, год.	режим інтенсивного світла / економного світла	2,5 / 6
	режим «аварійний маяк» (червоний мигаючий)	до 10
	Світлодіодна стрічка: постійне світіння / мигаючий / режим автоматичного димування	до 5/ 9 / 6
Час заряду, год.		3 - 4
Матеріал корпусу		Передня панель ліхтаря: PC (полікарбонат) Задня панель ліхтаря: ABS-пластик Стрічка: AS-пластик (акрилонітрил стирол)
Ступінь захисту		IP 42
Габарити, см		11,5*11,5*4,0
Вага, г		233

 Примітка. Технічні характеристики (наведені у таблиці): тривалості роботи, довжини світлового променя, інтенсивності та часу заряджання та інше, отримані зі штатним акумулятором можуть відрізнятися залежно від середовища, фактичних умов використання (коливань температури, інтенсивності використання тощо) та терміну експлуатації ліхтарика.

4. Конструкція та експлуатація

Ліхтар має форму кола та складається з двох частин: передньої операційної панелі та задньої панелі-основи. Конструктивні елементи:


1. Дві кнопки роздільного увімкнення/вимкнення режимів роботи ліхтаря та стрічки
2. Роз'єм Type-C для підключення зарядного пристрою
3. Світлодіодні індикатори заряду
4. Обертове рухів'я (далі - ручка) для розмотування/змотування стрічки на задній панелі
5. Напівкільце на обертальній ручці для підвішування ліхтаря
6. Гачок на кінці стрічки для фіксації

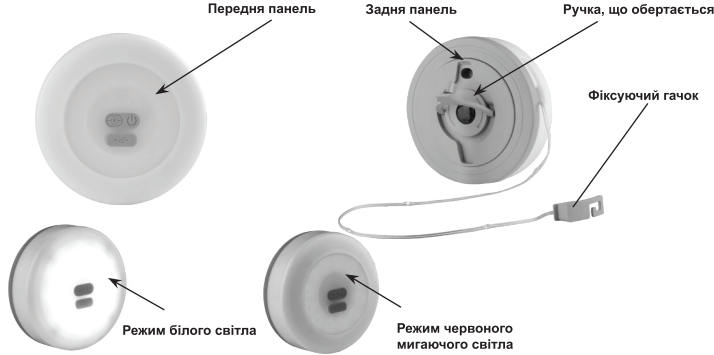

Ліхтар виконаний в двох кольорах: молочному – передня панель; світло-коричневому – кнопки увімкнення/вимкнення, гачок та задня панель.

5. Принцип роботи

Перед початком експлуатації ліхтаря проведіть його повну підзарядку. Для цього підключіть ліхтар через USB Type-C роз'єм, використовуючи кабель, який постачається в комплекті, до зарядного пристрою. Індикатор заряду, який складається з чотирьох світлодіодів, почне світитися мигаючім блакитним кольором, показуючи таким чином процес заряджання. Після закінчення зарядки всі чотири світлодіодних індикатори будуть постійно світитися блакитним кольором.

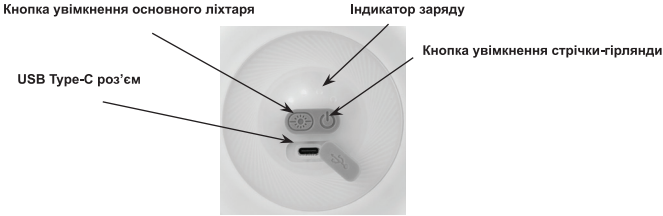

Для увімкнення основного світла ліхтаря натисніть овальну світло-коричневу кнопку на передній панелі ліхтаря. Наступні натискання на кнопку будуть перемикати режим роботи ліхтаря: режим інтенсивного білого світла (100 %) - режим економний (50 %) - червоний мигаючий з частотою мерехтіння SOS відповідно до азбуки Морзе – вимкнено. Для увімкнення світлодіодної стрічки натисніть круглу світло-коричневу кнопку на передній панелі ліхтаря. Наступні натискання на кнопку будуть перемикати режими роботи світлодіодної стрічки: режим постійного світіння – режим мигаючого світіння – режим автоматичного димування - вимкнено.

6. Принцип роботи зі стрічкою-гірляндю

На боковій частині ліхтаря розташований спеціальний фіксуючий гачок для притримування стрічки при змотуванні/змотуванні, фіксації стрічки в змотаному вигляді на барабані всередині ліхтаря, а також для закріплення на бажаній поверхні при наявності такої можливості та відповідності розміру гачка розміру поверхні.