

НОВИНКА!

ВІДТЕПЕР ТАКОЖ У ПРОДАЖУ
 КЛЕМНІ КОЛОДКИ ТМ УкрЕМ

КЛЕМНІ КОЛОДКИ серії EM тип H

Прагнучи до всебічного задоволення потреб споживачів, створення варіантів для споживчого вибору продукту під індивідуальні потреби та з комфортною зустрічною ціною пропозицією ми розширили продуктові варіанти клемних колодок.



Особливості:

- Оптиміальний полегшений варіант корпусу без втрати діелектричних властивостей
- Притискні гвинти меншого діаметру

Матеріал виготовлення:

- клеми: латунь
- гвинти: оцинкована сталь
- корпус: поліпропілен


Габаритні розміри, мм

Модель	L	W	H	E	Ø F	Ø d
H 4 мм / 3A	93,9	17	12,8	8	2,4	3
H 6 мм / 6A	116,6	19	15,5	9,9	2,7	3,3
H 10 мм / 10A	131,5	21	16,3	11,5	2,8	4,2
H 16 мм / 30A	167,5	25,9	20,2	14,2	3,4	5,5
H 25 мм / 60A	189	29,7	25,8	15,7	3,3	6,6
H 30 мм / 80A	231	36,7	29,6	19,5	3,7	8
H 35 мм / 100A	233	38,2	33,9	19,3	4,9	8
H 40 мм / 150A	256	45,5	35,6	22	4	9

* допустиме відхилення Ø: ± 0,1 мм, розміри: ± 3 мм

Технічні характеристики

Номінальна робоча напруга Ue, В	~ 400
Номінальна напруга ізоляції Ui, В	~ 450
Ступінь захисту	IP 20
Діапазон робочих температур, °C	- 15...+ 90

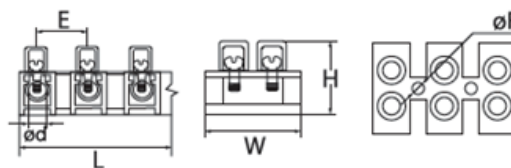

Асортимент

Модель	Номінальний струм, А	Поперечний переріз проводу, мм ²	Гвинт	Момент зусилля при затягуванні гвинтових затискачів, Нм	Колір	Артикул
H 4 мм / 3A	3	4	M 2,5	0,8	білий	U0130040040
					чорний	U0130040048
H 6 мм / 6A	6	6	M 3	1,2	білий	U0130040041
					чорний	U0130040049
H 10 мм / 10A	10	10	M 3	1,2	білий	U0130040042
					чорний	U0130040050
H 16 мм / 30A	30	16	M 4	2,0	білий	U0130040043
					чорний	U0130040051
H 25 мм / 60A	60	25	M 4	2,0	білий	U0130040044
					чорний	U0130040052
H 30 мм / 80A	80	30	M 5	2,5	білий	U0130040045
					чорний	—
H 35 мм / 100A	100	35	M 5	2,5	білий	U0130040046
					чорний	—
H 40 мм / 150A	150	40	M 6	3,5	білий	U0130040047
					чорний	U0130040053