

СВІТЛОСИГНАЛЬНА АРМАТУРА серії AD22(16)



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Світлосигнальна арматура серії AD22(16) АСКО-УКРЕМ призначена для світлової сигналізації стану електричних кіл та електрообладнання.

Застосовується в промисловому, технологічному, електрощитовому обладнанні.

2. Умовне позначення

ADXX-Y

AD – серія


XX – діаметр монтажного отвору

Y – тип: DS - круглий короткий, 22F - квадратний


3. Технічні характеристики

Номінальна робоча напруга U_e , В	AC	24, 110, 220, 380
	DC	24, 48, 110, 220
Потужність споживання, Вт	0,3	
Тип індикатора	світлодіодна матриця	
Колір	білий, синій, зелений, жовтий, червоний	
Ресурс, год	$\leq 4 \times 10^4$	
Яскравість, кд/м ²	≤ 60	
Ступінь захисту з боку розсіювача	IP 54	

4. Електрична схема



5. Габаритні та встановлювальні розміри, мм

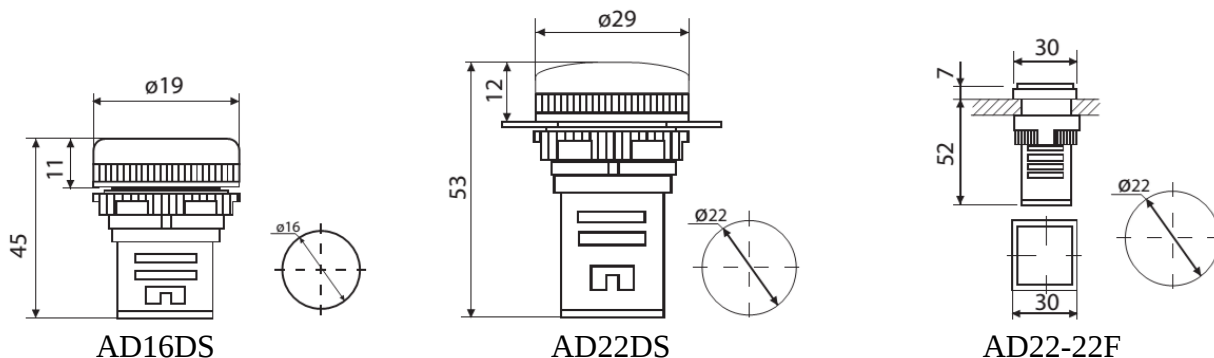

6. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 25 ... + 55 °С
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м
- Відносна вологість повітря не більше 80 % при + 25 °С

7. Монтаж і обслуговування

До самостійних робіт з монтажу світлосигнальної арматури допускається технічний персонал (категорія допуску не нижче ІІІ), що пройшов відповідний інструктаж.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають періодичний візуальний огляд, очищення від пилу і забруднень та періодичну перевірку надійності контактних з'єднань не рідше ніж один раз на пів року.

8. Заходи безпеки

Світлосигнальна арматура повинна встановлюватись у розподільче обладнання, яке має клас захисту від ураження електричним струмом не нижче 1.

Пам'ятайте! При підключенні світлоарматури до мережі, як і при проведенні будь-яких інших електротехнічних робіт, потрібно неухильно дотримуватись правил ПУЕ.

Встановлення, чищення та проведення планово-профілактичних робіт виконувати лише при відключеній електричній мережі!

9. Транспортування та зберігання

Транспортування світлоарматури допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати світлосигнальну арматуру слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 25 °С до + 55 °С та відносній вологості до 80 %

10. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність світлосигнальної арматури протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Фастівський район,

с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____