

## Кнопкові вимикачі-роз'єднувачі серії BS



### Призначення

Нечасті комутації активних або індуктивних навантажень: освітлювачі, нагрівачі, електроінструмент, насоси, компресори тощо.

### Матеріал виготовлення


- Корпус – сталь.
- Контакти – латунь.

Відповідають **ДСТУ EN 60947-5-1**


### Технічні характеристики

Параметр		Значення		
Модель		BS-211B	BS-216B	BS-230B
Номінальна робоча напруга, <b>Ue В</b>		400		
Номінальна частота, <b>Гц</b>		50		
Номінальний робочий струм, <b>Ie А</b>	AC-1	6	10	16
	AC-14	4,5	7,5	12
	AC-15	1,8	3	4,8
Умовний струм короткого замикання, <b>A</b>		1000		
Частота комутацій, <b>циклів/год</b>		30		
Тип блокування кнопок		механічний		
Зносостійкість, <b>циклів</b>	електрична	8000		
	механічна	15000		
Ступінь захисту		IP40		
Діапазон робочих температур, <b>°C</b>		-10...+40		

### Габаритні розміри

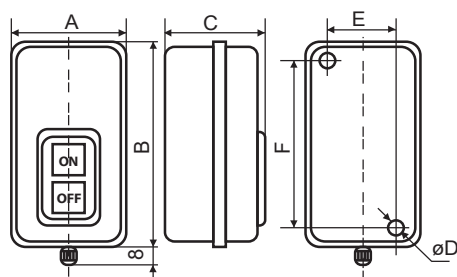

### Електрична схема



Модель	A	B	C	ØD	E	F
	мм					
BS-211B	44	82	50	4,1	20	64
BS-216B	54	86	53	5	34	66
BS-230B	62	102	55	4,9	40,5	85

### Інформація для замовлення

Модель	Ie, А	Кількість, шт		Артикул
		у коробці	у ящику	
BS-211B	6	12	120	A0140020209
BS-216B	10	12	120	A0140020208
BS-230B	16	10	100	A0140020210