


Конектори плоскі серії FDFD

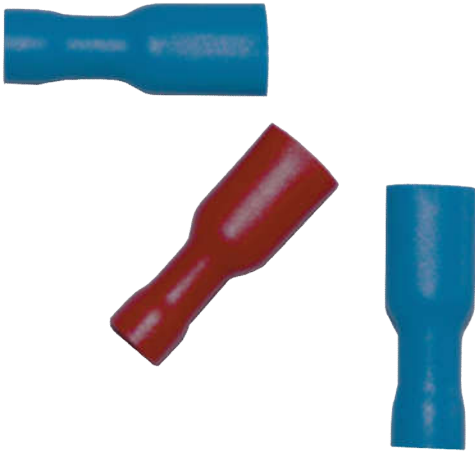

Призначення

Формування ізованих роз'ємів методом опресування.

Матеріал виготовлення

- Наконечник – луджена мідь.
- Ізоляція – ПВХ, що не підтримує горіння.

Умовне позначення виробів

FDFD XX-YYY

Типорозмір контактної частини конектора:
 110 - 2,8 мм, 187 - 4,8 мм, 250 - 6,3 мм

Середня площа поперечного перерізу
 проводу

Серія конекторів

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	Переріз проводу, мм ²	Макс. струм, А	Товщина матеріалу	ØD	Ød	L	F	E	W	Кількість в упаковці, шт.	Артикул
FDFD 1,25-110	0,5...1,5	10	0,3	2,7	1,7	20,0	6,4	10,0	3,8	100	A0060150018
FDFD 1,25-187			0,35			20,0	6,5		5,6		A0060150001
FDFD 1,25-250			0,4			21,5	7,9		7,4		A0060150002
FDFD 2-187	1,5...2,5	15	0,4	3,3	2,3	20,0	6,5	10,0	5,6		A0060150003
FDFD 2-250						21,5	7,9		7,7		A0060150004
FDFD 5,5-250						4...6	24		4,5		3,4

