

ЕЕСОН^Е

ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ

WL400R



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Ліхтарик світлодіодний WL400R (далі - ліхтарик) використовується в якості індивідуального портативного джерела світла в місцях слабого або відсутнього освітлення, з функцією заряджання телефонів, планшетів та інших пристроїв від акумулятора ліхтарика. В одному з режимів є можливість використання ліхтарика у якості аварійного маяка.

2. Комплектація:

- Ліхтарик
- Кабель мікро USB 50 см
- Інструкція
- Заводська упаковка

3. Технічні характеристики


Модель	WL400R
Призначення	ручний
Джерело світла	COB LED
Потужність, Вт	10
Термін служби світлодіодів, год.	100000
Тип акумулятора	2*18650, 3.7 В, 2400 мА·год (заряджається від micro USB)
Кількість циклів заряджання/ розряджання акумулятора	500
Світловий потік, Лм	400
Дальність світлового променя, м	10
3 режими роботи ліхтарика:	100 % - 50 % - мигаючий
Час роботи (100 % - 50 % - мигаючий), год.	3 / 8 / 15
Час заряду, год.	6 - 7
Вихідна напруга, В / струм, А USB	DC 5 / 1
Матеріал корпусу	АБС-пластик + термопластична гума
Ступінь захисту	IP 44
Габарити, см	11.0*6.5*3.0
Вага, г	190



Примітка. Технічні характеристики (наведені у таблиці): тривалості роботи, довжини світлового променя, інтенсивності та часу заряджання та інше, отримані зі штатним акумулятором можуть відрізнятися залежно від середовища, фактичних умов використання (коливань температури, інтенсивності використання тощо) та терміну експлуатації ліхтарика.

4. Експлуатація

Перед початком експлуатації повністю зарядіть акумулятор ліхтарика. Для цього підключіть ліхтарик через micro-USB роз'єм, використовуючи кабель, який іде в комплекті до зарядного пристрою.

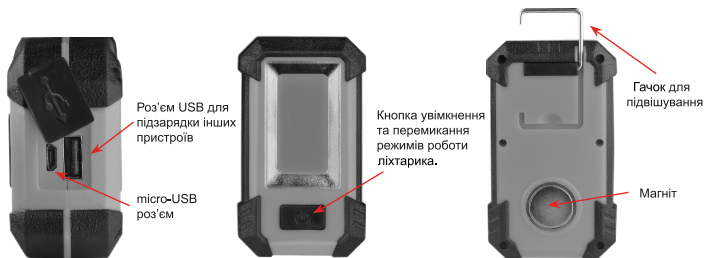

Ліхтарик може використовуватися як зарядний пристрій, для цього треба підключити до роз'єму USB на ліхтаріку пристрій для зарядки.

Для увімкнення ліхтарика натисніть кнопку  на ліхтаріку. Наступні натискання на кнопку будуть перемикати режими роботи ліхтарика - 100 % - 50 % - мигаючий.

5. Вимоги техніки безпеки

- уникати потрапляння прямого світла в очі;
 - утилізувати акумулятор окремо від корпусу ліхтарика.
- Забороняється:
- використовувати ліхтарик з механічними пошкодженнями;
 - самостійно виконувати ремонт;
 - кидати у вогонь;
 - використовувати елементи живлення (акумулятори) іншого типу, окрім вказаних у технічних характеристиках.

6. Зберігання та транспортування

Світлодіодний ліхтарик повинен зберігатися в упаковці виробника, у вентильованому приміщенні, за температури від - 20 °C до + 40 °C та відносної вологості не більше 80 %. Транспортування проводиться тільки в упаковці виробника, в критому транспорті. При цьому повинно бути забезпечене стійке положення, що виключає удари та інші механічні пошкодження.

7. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний строк 24 місяці з дати продажу товару.

Строк придатності 10 років.

Строк придатності може бути пролонгований за умови огляду технічного стану спеціалістами на виробництві по закінченню строку придатності, який буде засвідчений документом огляду.

Обмін і повернення можливі при дотриманні вимог транспортування, зберігання та експлуатації, запропонованих у цій інструкції. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб, якщо:

- Виріб був у користуванні та має сліди механічних пошкоджень: подряпин, потертостей тощо;
- Відсутній гарантійний талон/чек організації-продавця;
- Відсутня упаковка, комплектація, не забезпечено товарний вигляд і споживчі властивості товару.

Дата продажу _____

Підпис продавця _____