

Конектори плоскі серій FDFNY, MDFNY



Призначення

Формування ізольованих роз'ємів методом опресування.

Матеріал виготовлення

- Наконечник – лужена мідь.
- Ізоляція – ПВХ, що не підтримує горіння.

Умовне позначення виробів



FDFNY XX-YYY

Типорозмір контактної частини конектора 6,3 мм
Середня площа поперечного перерізу проводу
Серія конекторів


Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	Переріз проводу, мм ²	Макс. струм, А	Товщина матеріалу	ØD	Ød	L	L1	B	W	Кількість в упаковці, шт.	Артикул
FDFNY 1,25-250	0,5...1,5	10	0,4	6,0	2,0	22,0	11,0	10,0	6,6	100	A0060150006
FDFNY 2-250	1,5...2,5	15			3,0						A0060150007
MDFNY 1,25-250	0,5...1,5	10	1,0		2,0	23,0		11,5	6,3		A0060150009
MDFNY 2-250	1,5...2,5	15			3,0						A0060150010

«250» - ширина 6,3мм

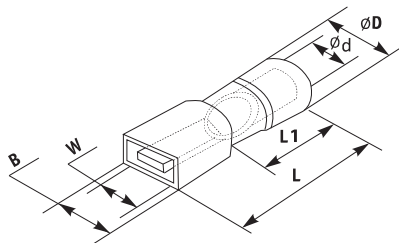

MDFNY

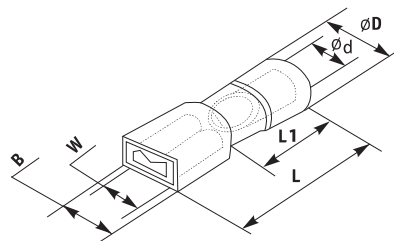

FDFNY