


Конектори циліндричні серій FRD, MPD

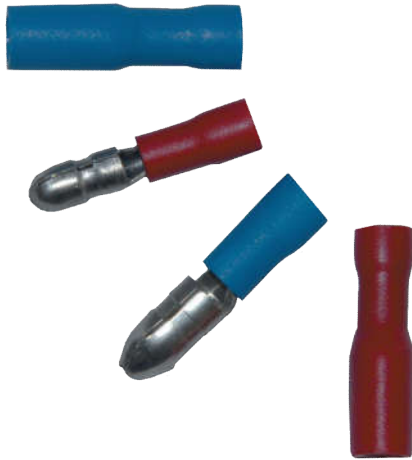

Призначення

Формування ізованих роз'євів методом опресування.

Матеріал виготовлення

- Наконечник – луджена мідь.
- Ізоляція – ПВХ, що не підтримує горіння.

Умовне позначення виробів

FRD X-YYY

Типорозмір контактної частини конектора
діаметр 4,2 мм
Середня площа поперечного перерізу
проводу
Серія конекторів

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	Переріз проводу, мм ²	Макс. струм, А	ØD2	ØD	Ød	L	L1	L2	Кількість в упаковці, шт.	Артикул
			мм							
FRD 1.25-156	0,5...1,5	10	4,0	2,7	1,7	21,0	13,0	8,0	100	A0060140005
FRD 2-156	1,5...2,5	15	4,0	3,3	2,3		14,0	7,0		A0060140006
MPD 1.25-156	0,5...1,5	10	4,0	2,7	1,7	24,5	10,0	14,5		A0060140001
MPD 2-156	1,5...2,5	15	4,0	3,3	2,3		10,0	14,5		A0060140002

