

# КОРПУСИ МЕТАЛЕВІ МОДУЛЬНІ Light серії UBox



## Технічні характеристики

Параметр	Значення
Номінальний струм, А	*до 100 (125)
Номінальна робоча напруга, В	АС 230 / 400
Кут відчинення дверцят в IP 31, °	до 110
Кут відчинення дверцят в IP 54, °	до 105

\*до 100 А корпуси IP 54, 125 А - IP 31

## Матеріал виготовлення

Корпус – листовий метал, ущільнювач – PU (поліуретан)

## Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 30 ° С ... + 55 ° С
- Максимальна відносна вологість: 60 % при + 25 ° С

## Конструктивні особливості

- тип виконання корпусу: вбудований та навісний
- ступінь захисту: IP 31 та IP 54
- цільнозварний корпус з холоднокатаного листового металу товщиною 0,5 мм
- покриття поверхні корпусів: поліефірна фарба стійка до ультрафіолетової дії. Колір: RAL7035
- на корпусі та дверцятах – обміднені шпильки заземлення М5х12
- наливний PU-ущільнювач та ущільнюючі прокладки для герметизації корпусів зі ступенем захисту IP54
- спеціальні отвори для навісного монтажу
- наявність захисної фальш-панелі

## Комплектація корпусів та основні переваги



### НАБІР КРІПЛЕННЯ ДЛЯ (IP54)



Гайка М8, 4 шт.



Болт М8х20, 4 шт.



Шайба 8, 4 шт.



Прокладка гумова  
D8 мм, 4 шт.



Оцинковані кронштейни  
(товщиною 2 мм), 4 шт




Заглушки до  
монтажних отворів – 4 шт.

# АСОРТИМЕНТ

Найменування	Кількість модулів та рядів	Товщина металу, мм	Ступінь захисту	Тип корпусу	Габарити (А*В*С), мм	Габарити під нішу (А1*В1*С1), мм	Монтажні отвори, мм		Артикул			
							(L1*L2)	(L3*L4)				
Корпус модульний металевий Light, 12 модулів, вбудований IP31, серії UBox	12 (1 ряд)	0,5	IP 31	вбудований	203*301*100	165*264*99	37,5*50	200*90	A0260010013			
Корпус модульний металевий Light, 24 модулів, вбудований IP31, серії UBox	24 (2 ряди)				331*301*100	293*264*99			A0260010014			
Корпус модульний металевий Light, 36 модулів, вбудований IP31, серії UBox	36 (3 ряди)				456*301*100	418*264*99			A0260010015			
Корпус модульний металевий Light, 48 модулів, вбудований IP31, серії UBox	48 (3 ряди)				456*371*100	418*334*99			A0260010016			
Корпус модульний металевий Light, 12 модулів, навісний IP31, серії UBox	12 (1 ряд)			IP 54	навісний	165*300*105			-	23,5*17,5	200*255	A0260010017
Корпус модульний металевий Light, 24 модулів, навісний IP31, серії UBox	24 (2 ряди)					330*300*105			-		270*380	A0260010018
Корпус модульний металевий Light, 36 модулів, навісний IP31, серії UBox	36 (3 ряди)					455*300*105			-		275*380	A0260010019
Корпус модульний металевий Light, 48 модулів, навісний IP31, серії UBox	48 (3 ряди)					455*370*105			-		275*408	A0260010020
Корпус модульний металевий Light, 12 модулів, навісний IP54, серії UBox	12 (1 ряд)	240*310*130	-			275*193	A0260010021					
Корпус модульний металевий Light, 24 модулів, навісний IP54, серії UBox	24 (2 ряди)	330*310*130	-			275*283	A0260010022					
Корпус модульний металевий Light, 36 модулів, навісний IP54, серії UBox	36 (3 ряди)	455*310*130	-			275*408	A0260010023					
Корпус модульний металевий Light, 48 модулів, навісний IP54, серії UBox	48 (3 ряди)	455*380*130	-			345*408	A0260010024					

## ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм

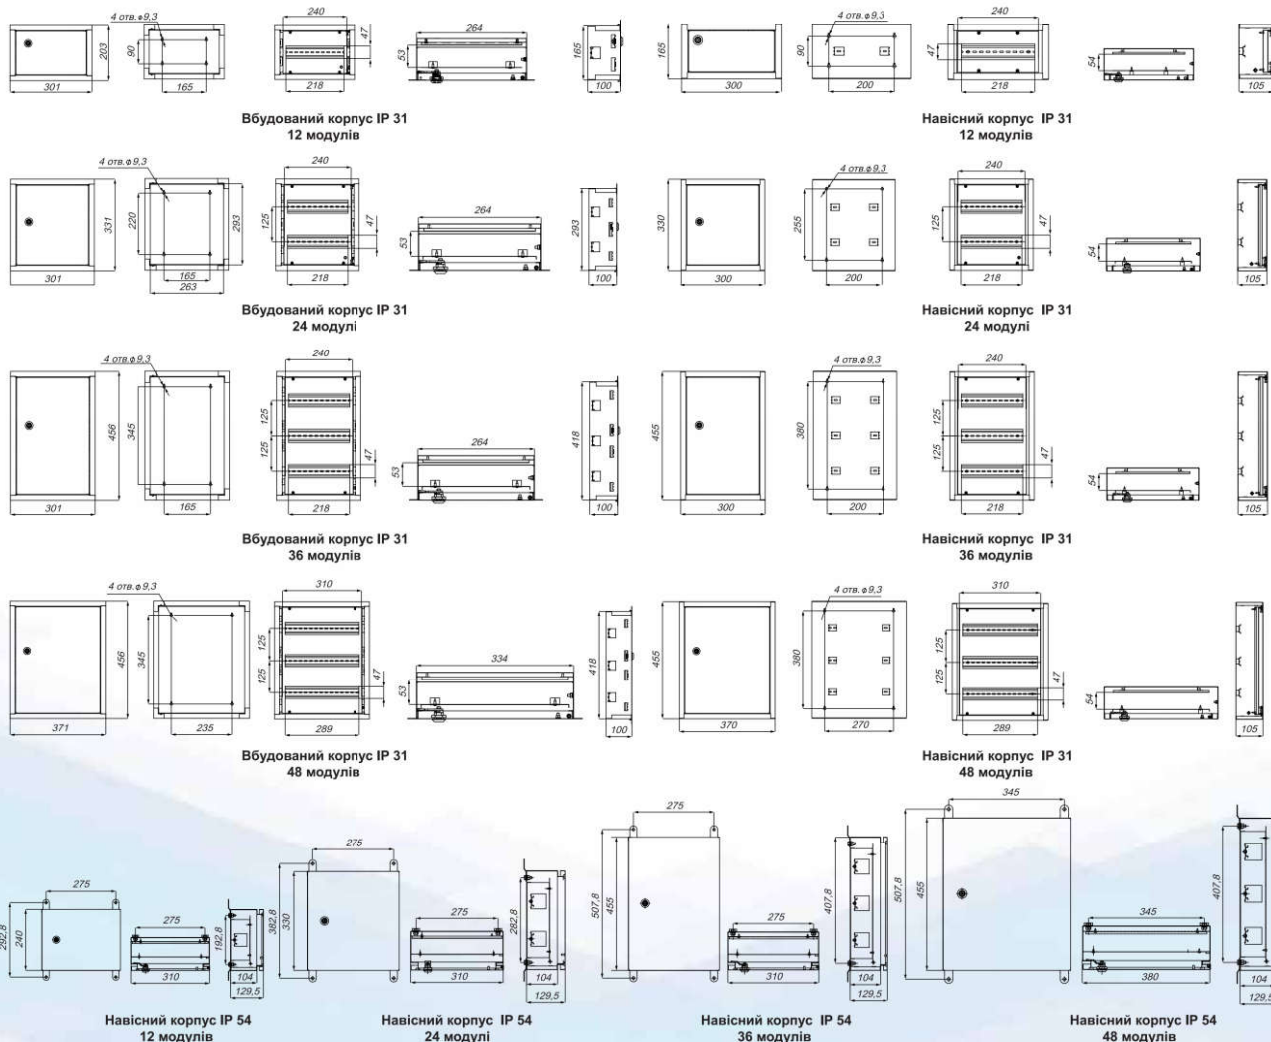

\* допустиме відхилення габаритних розмірів  $\pm 2,5$  мм

tel.: (050) 699-38-46

www.ielectro.net.ua