

Наконечники кільцеві серії RV




Призначення

Окінювання багатожильних проводів методом опресування.

Матеріал виготовлення

- Наконечник – луджена мідь.
- Ізоляція – ПВХ, що не підтримує горіння.

Умовне позначення виробів

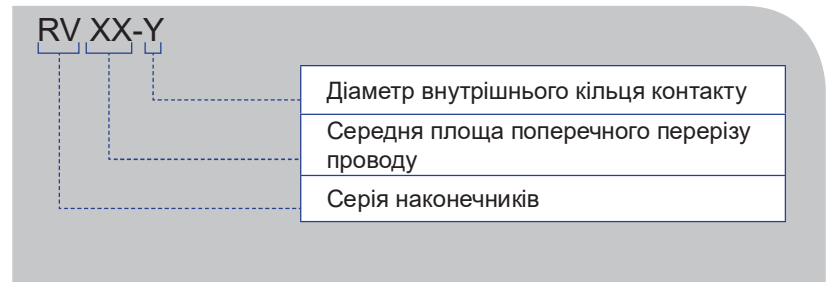

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	Переріз проводу, мм ²	Макс. струм, А	Колір ізоляції	ØD2	ØD	Ød	L	L1	B	h	Кількість в упаковці, шт.	Артикул
				мм								
RV 1,25-3,7	0,5...1,5	15	червоний	3,5	4,0	1,8	20,0	9,5	6,6	0,5	100	A0060030044
RV 1,25-4				3,9	5,9	1,8	20,7	9,9	8,0	0,7		A0060030017
RV 1,25-5				5,0	6,0	1,8	20,3	9,8	8,0	0,7		A0060030016
RV 1,25-6				6,2	5,7	1,8	26,0	15,3	11,6	0,5		A0060030002
RV 1,25-8				8,3	4,0	1,8	25,7	15,1	11,6	0,5		A0060030003
RV 1,25-10				10,5	4,1	1,8	30,8	20,3	13,6	0,6		A0060030004
RV 2-3,2	1,5...2,5	25	синій	3,1	4,6	2,4	18,6	7,9	6,5	0,5		A0060030045
RV 2-4				4,2	6,2	2,4	20,0	10,0	6,5	0,7		A0060030005
RV 2-5				5,1	6,2	2,4	22,0	11,6	8,7	0,7		A0060030050
RV 2-6				6,4	6,2	2,4	26,0	15,0	11,9	0,6		A0060030006
RV 2-8				8,4	6,0	2,4	26,0	15,0	12,0	0,7		A0060030007
RV 2-10				10,2	6,1	2,4	31,5	20,9	13,7	0,7		A0060030008
RV 3,5-4	2,5...4,0	37	чорний	4,1	7,1	3,2	24,4	10,8	7,1	0,7		A0060030009
RV 3,5-6				6,0	7,5	3,2	29,0	15,0	12,0	0,7		A0060030010
RV 5,5-4	4,0...6,0	45	жовтий	4,0	6,1	4,0	23,0	8,9	7,2	0,7	A0060030012	
RV 5,5-6				6,2	8,0	3,5	27,8	13,5	11,9	0,8	A0060030013	
RV 5,5-8				8,2	8,0	4,0	34,1	20,9	15,1	0,8	A0060030014	

