


## Наконечники трубчасті для двох проводів серії ТЕ

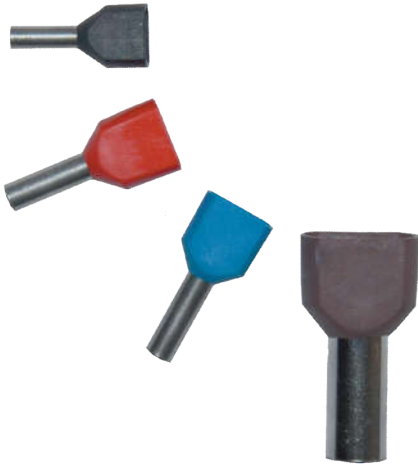

### Призначення

Окінювання двох багатожильних проводів методом опресування.

### Матеріал виготовлення

- Наконечник – луджена мідь.
- Ізоляція – ПВХ, що не підтримує горіння.

### Умовне позначення виробів

ТЕ XX-YY

Довжина робочої частини наконечника  
 Середня площа поперечного перерізу проводу  
 Серія наконечників

### Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	Переріз проводу, мм <sup>2</sup>	Колір ізоляції	ØD	Ød	L	L1	W	Кількість в упаковці, шт.	Артикул
			мм						
ТЕ 0,5-08	2×0,5	білий	1,7	1,4	14,5	8,0	4,9	100	A0060120001
ТЕ 0,75-08	2×0,75	синій	2,0	1,6	14,6	8,2	5,0		A0060120002
ТЕ 0,75-10		синій	2,0	1,6	16,6	10,2	5,0		A0060120003
ТЕ 1,0-08	2×1,0	червоний	2,3	1,7	14,9	8,0	5,4		A0060120004
ТЕ 1,0-10		червоний	2,3	1,7	16,9	10,1	5,4		A0060120005
ТЕ 1,5-08	2×1,5	чорний	2,6	1,8	16,4	8,2	6,0		A0060120006
ТЕ 1,5-12		чорний	2,6	1,8	20,4	12,0	6,0		A0060120007
ТЕ 2,5-10	2×2,5	синій	3,3	2,8	19,8	10,0	7,9		A0060120008
ТЕ 2,5-13		синій	3,3	2,8	22,0	12,8	7,9		A0060120009
ТЕ 4,0-12	2×4,0	сірий	4,3	3,7	23,2	12,0	8,9		A0060120010
ТЕ 6,0-14	2×6,0	жовтий	5,3	4,8	24,1	14,3	9,3		A0060120011
ТЕ 10,0-14	2×10,0	коричневий	6,9	6,2	25,8	13,8	12,0		A0060120012
ТЕ 16,0-14	2×16,0	білий	8,8	8,1	30,7	14,0	18,7		A0060120013

