


Наконечники вилочні серії SV

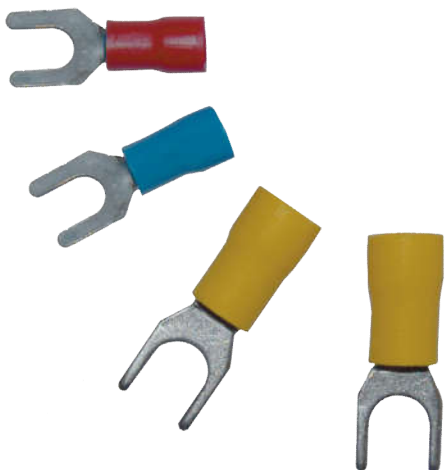

Призначення

Окінювання багатожильних проводів методом опресування.

Матеріал виготовлення

- Наконечник – лужена мідь.
- Ізоляція – ПВХ, що не підтримує горіння.

Умовне позначення виробів

SV XX-Y

Діаметр внутрішнього кільця вилки контакту
 Середня площа поперечного перерізу проводу
 Серія наконечників

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	Переріз проводу, мм ²	Макс. струм, А	Колір ізоляції	ØD2	ØD	Ød	L	L1	B	h	Кількість в упаковці, шт.	Артикул
				мм								
SV 1,25-3,7	0,5...1,5	15	червоний	3,7	4,3	1,8	21,6	11,1	5,6	0,5	100	A0060040033
SV 1,25-4				4,2	5,9	1,8	21,3	10,8	6,5	0,5		A0060040001
SV 1,25-6				6,2	4,3	1,8	21,4	10,9	9,5	0,5		A0060040002
SV 2-3,2	1,5...2,5	25	синій	3,1	4,9	2,4	21,2	10,7	5,7	0,5		A0060040034
SV 2-4				4,3	4,9	2,4	21,2	10,7	8,0	0,5		A0060040003
SV 2-5				5,0	4,9	2,4	21,3	10,7	8,0	0,5		A0060040009
SV 2-6				6,2	4,9	2,4	21,0	10,4	9,5	0,6		A0060040010
SV 5,5-4	4,0...6,0	45	жовтий	4,3	6,7	4,0	26,3	12,5	8,4	0,7		A0060040004
SV 5,5-6				6,1	8,0	4,0	26,0	12,3	9,1	0,7		A0060040005
SV 5,5-8					6,7	4,0	31,0	17,3	14,0	0,7		A0060040006

