


Шини нульові універсальні серій ВС-3А

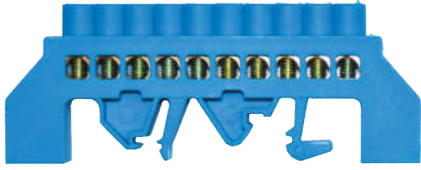

Призначення

Для електричного та механічного приєднання нульових робочих (N) та захисних провідників (PE).

Матеріал виготовлення

- Шина – латунь.
- Ізолятор – ПВХ, що не підтримує горіння.

Номінальний (максимальний) струм
63(100)А

Тип кріплення

- На DIN-рейку.
- Гвинтовий.

Тип ізолятора

Універсальний – корпусний + DIN-тип.

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	Кількість клем	Розмір бруска	L	L1	L2	H	W	Ød	Кількість в упаковці, шт.	Артикул
			мм							
BC-3A 04	4	6×9	57	49	27	34	10,5	5	100	A0150120053
BC-3A 06	6		57	49	40					A0150120054
BC-3A 08	8		78	66	54				50	A0150120055
BC-3A 10	10		89	71	66					A0150120056
BC-3A 12	12		102	91	84					A0150120057

