


Шини нульові з ізолятором на DIN-рейку серій BC-4A і BC-5xx



BC-4A

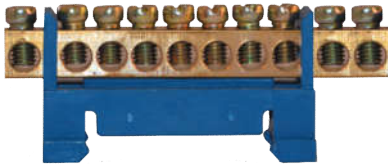

BC-5*

Призначення

Для електричного та механічного приєднання нульових робочих (N) та захисних провідників (PE).

Матеріал виготовлення

- Шина – латунь.
- Ізолятор – ПВХ, що не підтримує горіння.

Номинальний (максимальний) струм
 63(100)A

Тип кріплення


На DIN-рейку

Тип ізолятора


DIN-тип

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	Кількість клем	Розмір бруска	L	L1	H	W	Ød	Кількість в упаковці, шт.	Артикул
BC-4A 04	4	6×9	88	33	30	12	5	20	A0150120047
BC-4A 06	6			45					A0150120048
BC-4A 08	8			57					A0150120049
BC-4A 10	10			70					A0150120050
BC-4A 12	12			82					A0150120051
BC-4A 14	14			95					A0150120052
BC-507	7	50	50	50	27,3	20,7	5	40	A0150120032
BC-508	8			58				A0150120033	
BC-510	10			72				A0150120034	
BC-512	12			84				A0150120035	
BC-515	15			104				A0150120036	

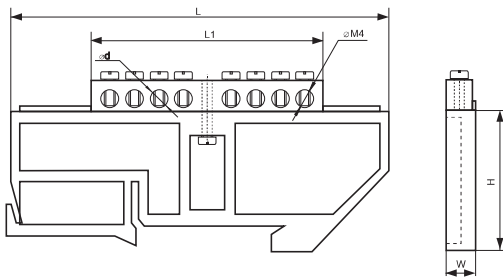

BC-4A

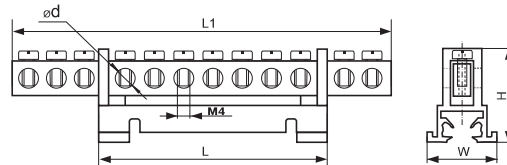

BC-5A*