


Шини нульові бруском з ізоляторами серій ВС-1А і ВС-2А

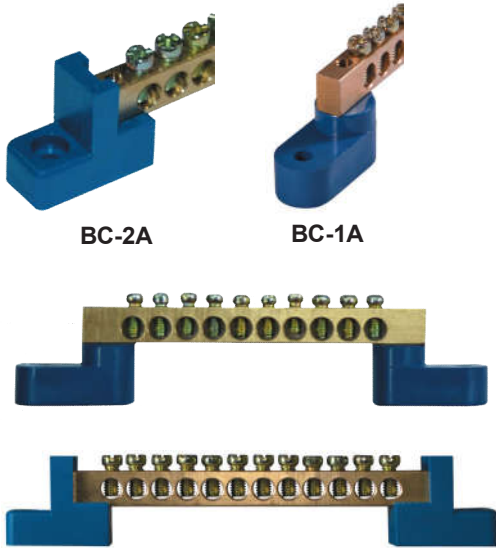

Призначення

Для електричного та механічного приєднання нульових робочих (N) та захисних провідників (PE).

Матеріал виготовлення

- Шина – латунь.
- Ізолятор – ПВХ, що не підтримує горіння.

Номінальний (максимальний) струм
63(100)А

Тип кріплення


Гвинтовий

Тип ізолятора


Кутовий

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	Кількість клем	Розмір бруска	L	L1	L2	H	W	ød	Кількість в упаковці, шт.	Артикул
			ММ							
BC-1A 04	4	6×9	41	76	63	14,5	13	5	30	A0150120076
BC-1A 06	6		55	90	78					
BC-1A 08	8		66	101	90					
BC-1A 10	10		83	113	101					
BC-1A 12	12		96	132	120					
BC-1A 14	14		107	140	128					
BC-2A 06	6		52	81	67	22	12,5	5		A0150120042
BC-2A 08	8		65	96	81					
BC-2A 10	10		77	107	93					
BC-2A 12	12		89	119	105					
BC-2A 14	14		102	132	118					

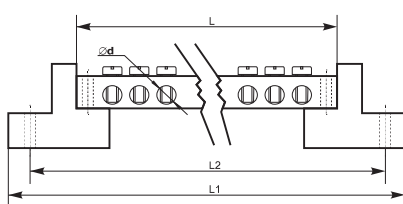

BC-2A

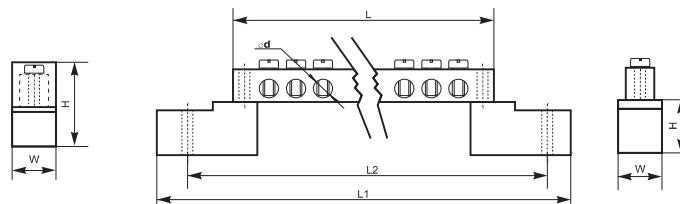

BC-1A