

Світлосигнальна арматура серії AD22E



Призначення
 Світлова індикація стану електричних кіл.

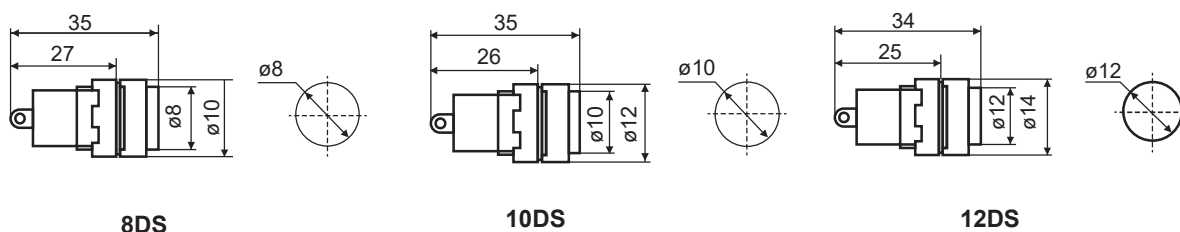
З'єднувальні клеми
 Під пайку.

Відповідають ДСТУ EN 60947-5-1

Технічні характеристики




Параметр		Значення
Номинальна напруга Un, В	AC	24, 220
	DC	24
Струм споживання, мА		≤ 5
Тип індикатора		світлодіод
Ресурс, год		2×10 ⁴
Ступінь захисту з боку розсіювача		IP54
Діапазон робочих температур, °C		-5...+40

Габаритні та установчі розміри



Модельний ряд та інформація для замовлення

Зображення	Модель	Робоча напруга, В	Артикул
	AD22E-8DS	AC/DC 24	A0140030172
		AC 220	A0140030169
		AC/DC 24	A0140030174
		AC 220	A0140030167

	AD22E-8DS	AC/DC 24	A0140030173	
		AC 220	A0140030165	
AC/DC 24		A0140030171		
AC 220		A0140030166		
AC/DC 24		A0140030170		
AC 220		A0140030168		
	AD22E-10DS	AC/DC 24	A0140030180	
		AC 220	A0140030179	
AC/DC 24		A0140030184		
AC 220		A0140030183		
AC/DC 24		A0140030182		
AC 220		A0140030181		
AC/DC 24		A0140030178		
AC 220		A0140030177		
AC/DC 24		A0140030176		
AC 220		A0140030175		
		AD22E-12DS	AC/DC 24	A0140030189
			AC 220	A0140030190
AC/DC 24	A0140030185			
AC 220	A0140030186			
AC/DC 24	A0140030187			
AC 220	A0140030188			
AC/DC 24	A0140030191			
AC 220	A0140030192			
AC/DC 24	A0140030193			
AC 220	A0140030194			