

Дзвінки гучного бою серії EBL



Призначення

Застосовуються у системах звукового оповіщення в громадських та виробничих приміщеннях.

Спосіб установки

Гвинтами (саморізами). Можлива установка на займисті поверхні.


Матеріал виготовлення

- Основа – механічно міцний, термостійкий ПВХ, EBL-2004 (CB-8) – метал;
- Резонатор EBL-5002...EBL-3002 – хромована сталь, EBL-2004 (CB-8) – пофарбована сталь.

Технічні характеристики

Параметр	Значення							
Модель EBL	5502	7502	1002	1502	2002	2502	3002	2004 (CB-8)
Номинальна робоча напруга U_e , В AC	220							
Струм споживання, mA	350							200
Час неперервної роботи, хв	≤ 5							
Рівень звуку, dB	65	70	75	78	80	85	90	80
Ступінь захисту	IP30							
Діапазон робочих температур, °C	-10...+40							

Габаритні та установчі розміри

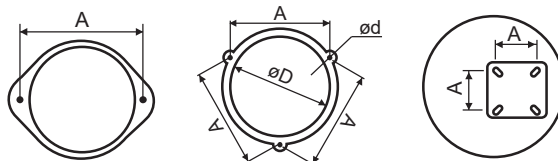

EBL-5502 EBL-7502...EBL-3002 EBL-2004

Модель	A	ØD	Ød
	мм		
EBL-5502	65	55	-
EBL-7502	80	75	5
EBL-1002	105	100	6
EBL-1502	150	150	
EBL-2002	195	200	
EBL-2502	238	250	
EBL-3002	282	300	
EBL-2004	85	200	