

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

УКРАЇНЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
аскоукрем

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

Гнучкий органайзер з кліпсою для кабелю серії WCT



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Гнучкий органайзер з кліпсою для кабелю (далі - органайзер) призначений для впорядкування проводів та кабелів різного діаметра і типу в джгут, а також захищає кабелі від пошкоджень, перетирання та сплутування. Органайзер також допомагає створити охайний вигляд кабельних з'єднань.

Кліпса укладання кабелів призначена для швидкого та комфортного укладання та додавання кабелів в джгут.

2. Матеріал виготовлення

поліетилен (PE)

3. Колір

чорний/білий

4. Технічні характеристики та габаритні розміри*

Модель	Морозостійкість	Максимальна температура	Довжина	Діаметр
	°C		мм	
WCT – 8	- 30	+ 80	3000	8
WCT - 12				12
WCT - 22				22
WCT - 28				28

*допустиме відхилення від габаритних розмірів не більше 0,5 мм

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 30 ...+ 80 °C


- Середнє значення відносної вологості повітря 90 % при + 25 °C

6. Упорядкування кабелів за допомогою органайзера

Кабельний органайзер має важливу перевагу – це легкість в монтуванні додаткового захисту (від механічного впливу) поверх кабелів, коли кабельний пучок вже сформований. Матеріал органайзера досить гнучкий, що дозволяє легко встановлювати його навіть у важкодоступних місцях.

Порядок дій при укладанні кабелів (проводів):

1. Спочатку зберіть кабелі, які потрібно упорядкувати, в джгут, не використовуючи стяжку, так як вона збільшуватиме загальну товщину пучка і буде заважати вкладанню. Відміряйте необхідну довжину органайзера, порівнюючи з довжиною кабелів, що впорядковуються. Відріжте зайву частину органайзера за допомогою ножиць
2. Візьміть кліпсу та защіпіть зібрані в джгут кабелі (проводи)
3. Далі, тримаючи кабелі кліпсою, з'єднайте кліпсу з кабелями з початком органайзера, враховуючі те, щоб роз'єми, наконечники або конектори проводів залишилися зовні органайзера
4. Після з'єднання повільно проведіть кліпсою впродовж всієї довжини гнучкого органайзера до самого кінця, таким чином вкладаючи кабелі всередину органайзера

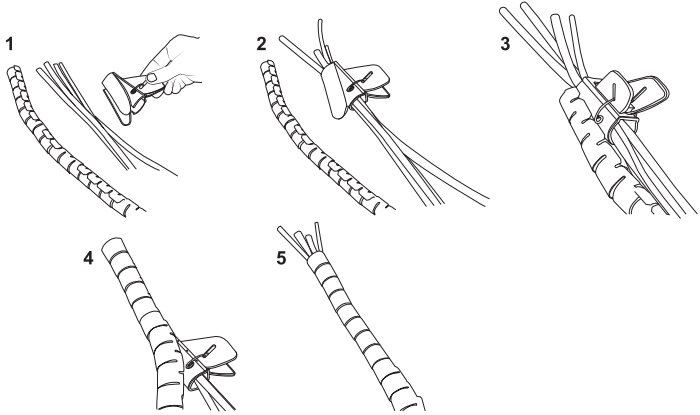

7. Заходи безпеки

Роботи з укладання силових кабелів потрібно виконувати лише при відсутній напрузі в силових кабелях, які потрібно упорядковувати. Треба переконатися, що такі силові кабелі повністю знеструмлені.

Якщо йдеться про організацію низькострумних кабелів, наприклад, IT-проводів, кабелів зв'язку, пожежної або охоронної сигналізації, то тут потрібно враховувати ризики можливого роз'єднання під час упорядкування кабелів (проводів). Тому, при ув'язці таких кабелів потрібно бути впевненим, що не порушується безперерйне живлення низькострумних мереж. Також, забороняється монтаж, упорядкування та експлуатація кабелів, що мають механічні пошкодження ізоляції.

8. Транспортування та зберігання

Транспортування виробу допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає органайзер від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи. Зберігати вироби слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від - 10 °C до + 60 °C і середній відносній вологості до 90 % . Утилізація органайзерів відбувається шляхом передачі організаціям, які приймають на переробку відходи поліетилену або відходи ПВХ-виробів.

9. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність органайзера протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу