

КОЛОДКИ КАУЧУКОВІ З ЗАХИСНИМИ КРИШКАМИ серії КК



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


1. Призначення

Колодки каучукові з захисними кришками серії КК АСКО-УКРЕМ (далі – колодки) призначені для застосування в електричних колах з номінальною напругою 250 В/400 В, частотою 50 Гц.


2. Технічні характеристики

Тип		КК 2P+PE	КК 3P+PE		
Кількість розеток (місць)		2, 3, 4	2, 3		
Номінальна робоча напруга U_e , В не більше		250	250/400		
Номінальна частота f_n , Гц		50			
Номінальний робочий струм I_e , А		16	16, 25		
Максимальний переріз приєднувальних провідників, мм ²		2,5	4		
Число і тип контактів		2P+PE	1×3P+PE/1×2P+PE	2×3P+PE/1×2P+PE	
			1×3P+PE/2×2P+PE	2×3P+PE	3×3P+PE
Матеріал виготовлення	контакти	латунь			
	корпус	синтетичний каучук			
Колір		чорний			
Ступінь захисту		IP44			


3. Габаритні розміри




2×2P+PE

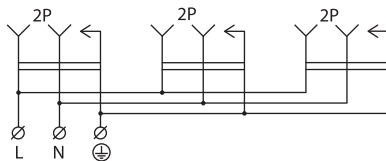


3×2P+PE

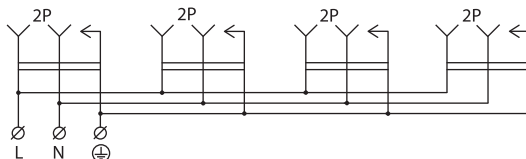

4×2P+PE

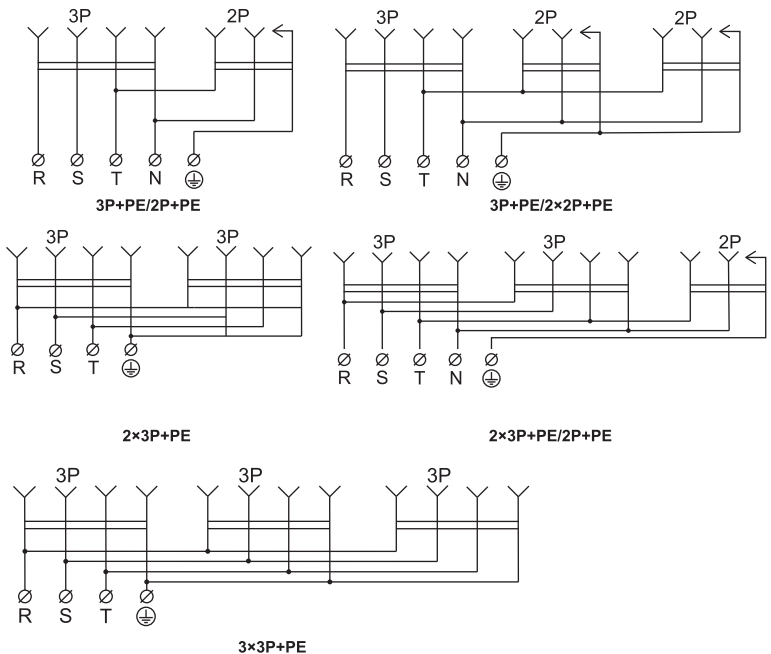

4. Габаритні розміри, мм

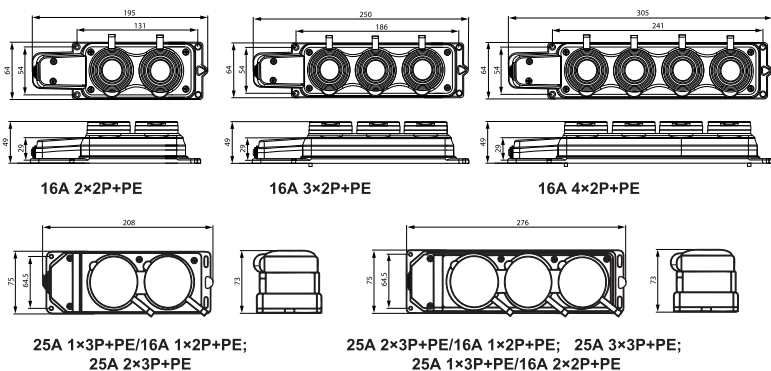

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: -20...+50 °C

- Середнє значення відносної вологості повітря 90% при 25 °C

6. Заходи безпеки

Забороняється підключати до колодок навантаження потужністю більше ніж зазначено в даній інструкції!

Забороняється експлуатація колодок з механічними пошкодженнями корпусу!

7. Транспортування та зберігання

Транспортування, зберігання колодок повинно здійснюватися при температурі від -20 до +60 °C та відносній вологості повітря не більше 80%

8. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність колодок протягом 2-х років з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Фастівський район,,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

info@asko.ua, www.asko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____