

МАНІПУЛЯТОРИ серії XB2-D



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення


Маніпулятори серії XB2-D (далі – маніпулятори) призначені для ручного оперативного керування електричним обладнанням. Застосовуються в промисловому, технологічному обладнанні тощо.

2. Технічні характеристики


Максимальний струм I _{max} , А	AC 380/220/110/48 В	1/2,5/4/6
	DC 110/48/24 В	0,6/1,3/2,5
Зносостійкість, циклів	механічна	10 ⁶
	комутаційна	10 ⁵
Кількість перемикачів за хвилину		не більше 50

Модель	Контакти	Положення	Опис
XB2-D2PA12	2NO		з фіксацією
XB2-D2PA22			самоповернення
XB2-D2PA14	4NO		з фіксацією
XB2-D2PA24			самоповернення

3. Електричні схеми

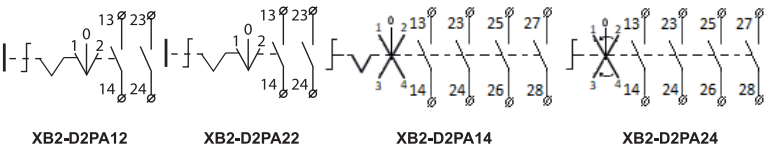

4. Габаритні та установчі розміри, мм

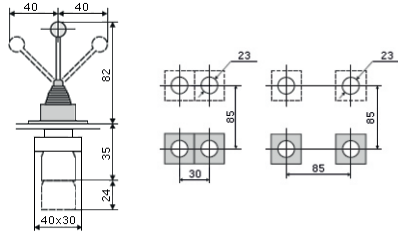

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 25 ... + 55 °С
- Висота над рівнем моря не більше 2000 м.
- Відносна вологість повітря не більше 85 % при + 25 °С

6. Монтаж і обслуговування

До самостійних робіт з монтажу кнопок допускається технічний персонал (з категорією допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж.
Перед монтажем маніпулятора необхідно зробити кілька перемикачів, щоб переконатись у справності механізму.
Маніпулятори встановлюються на панелі, в отвори діаметром 22,3 мм.
Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають періодичний візуальний огляд, очищення від пилу і забруднень та періодичну перевірку надійності контактних з'єднань не рідше ніж один раз на пів року.

7. Заходи безпеки

Встановлення, ремонт, планово-профілактичні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!
Забороняється під'єднувати навантаження потужністю більше ніж зазначено в інструкції з експлуатації!
Пам'ятайте! При підключенні маніпуляторів до мережі, як і при проведенні будь-яких інших електротехнічних робіт, необхідно неухильно дотримуватися правил ПУЕ

8. Транспортування та зберігання

Транспортування маніпуляторів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднень та потрапляння вологи.
Зберігати маніпулятори слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 25 °С до + 55 °С та відносній вологості до 80 %

9. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність кнопок протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.
 Корпорація АСКО-УКРЕМ залишає за собою право вносити зміни в технічні налаштування, комплектацію, дизайн упаковки та інші характеристики продукції без обов'язкового попереднього повідомлення. Усі зміни спрямовані на покращення якості та функціональності товару.
Для отримання найактуальнішої інформації щодо характеристик продукції рекомендуємо звертатися до офіційного сайту www.acko.ua
Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____