

## 5. Умови експлуатації

- діапазон робочих температур: - 25 ... + 55 °С
- максимальна відносна вологість: 85 % при 40 °С
- вибухобезпечне навколишнє середовище без агресивних парів та газів
- відсутня безпосередня дія сонячного ультрафіолетового випромінювання
- приміщення з повітрям не насиченим струмопровідним пилом та паром

## 6. Монтаж та обслуговування

Монтаж коробок повинен виконуватись технічним персоналом (з категорією допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають:

- щотижневий візуальний огляд
  - очищення від пилу і забруднень
  - періодичну перевірку надійності контактних з'єднань: уперше – через 7 – 10 діб після монтажу, в подальшому – не рідше ніж один раз на пів року
- Діапазон температур монтажу коробок: 0 ... + 40 °С

## 7. Заходи безпеки

Забороняється експлуатація коробок, що мають механічні пошкодження. Встановлення, чищення та проведення планово-профілактичних робіт виконувати лише при відключеній електричній мережі!

## 8. Транспортування та зберігання

Транспортування коробок допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від вологи, механічних ушкоджень та забруднення. Зберігати коробки слід в упаковці виробника або аналогічній у приміщеннях при температурі навколишнього середовища від - 25 °С до + 55 °С та відносній вологості до 85 %

## 9. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність коробок протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ  
Київська обл., Фастівський район,  
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В  
(044) 500-0033  
[www.acko.ua](http://www.acko.ua), [info@acko.ua](mailto:info@acko.ua)

Дата продажу \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_



## Розподільчі коробки серії UAtmo Jet Black

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## 1. Призначення

Розподільчі коробки серії UAtno Jet Black (далі – коробки) призначені для розгалуження кабелів, проводів та забезпечення додаткового захисту місць контактних з'єднань.

## 2. Матеріал виготовлення

- корпус: полістирол
- сальники: ПВХ
- ущільнювач (у моделей IP 65 PK 150\*110\*70, PK 150\*150\*70 та PK 200\*100\*70): гума

## 3. Технічні характеристики


Модель	Найменування серії	Опис	Діелектрична міцність, кВ/мм	Ступінь захисту	Кількість вводів
PK 50*50	UAtno Jet Black	Розподільча коробка	≥ 65	IP 55	4
PK 85*85*50					7
PK 100*100*50					7
PK 150*110*70				IP 65	10
PK 150*150*70					8
PK 200*100*70					8

## 4. Габаритні, монтажні розміри, мм

Найменування	Габаритні розміри, мм				
	Кришка	Довжина	Ширина	Висота	
	Основа				
PK 50*50	Внутрішній	—	—	—	
	К				Ø 74
	О				Ø 68
	В				Ø 65
PK 85*85*50	К	95	95	54	
	О	90	90	—	
	В	86	86	50	
	К	110	110	—	
PK 100*100*50	О	107	107	54	
	В	101	101	50	
	К	162	120	78	
	О	157	115	53	
PK 150*110*70	В	152	111	53	
	К	160	160	80	
	О	152	152	—	
	В	151	151	52	
PK 150*150*70	К	211	111	78	
	О	207	106	—	
	В	201	101	52	
	К	211	211	—	

\*Внутрішній розмір між сальниками

\* допустиме відхилення габаритних розмірів ± 1,5 мм

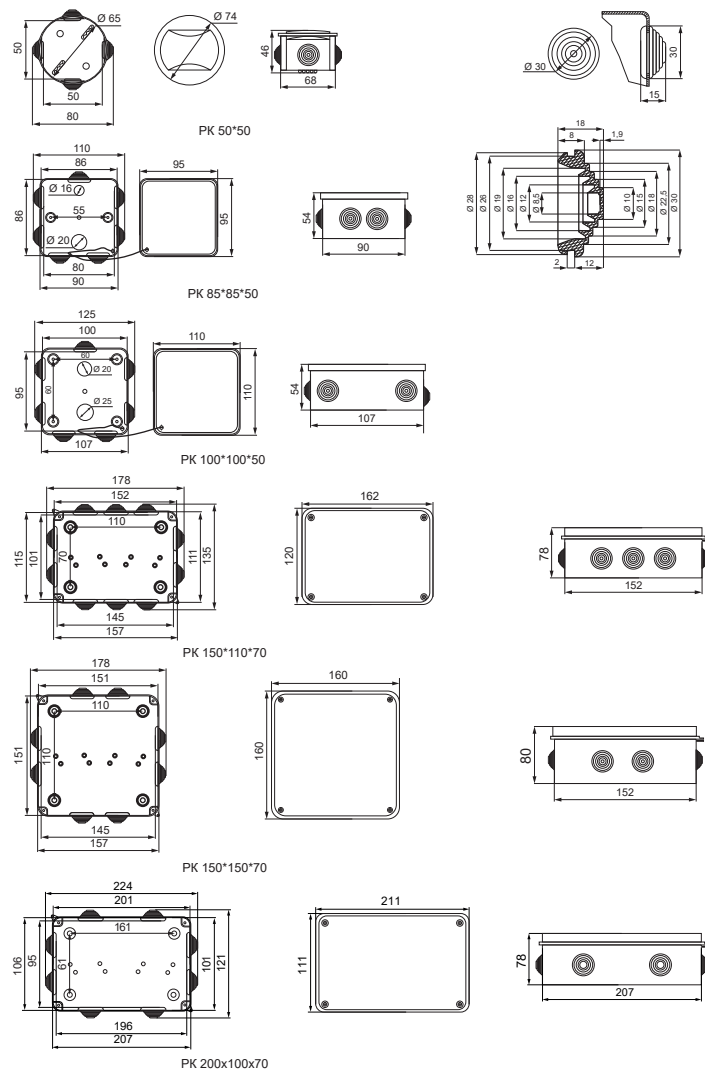

PK 200x100x70