УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ

АСКОУКРЕМ

САЛЬНИКИ КАБЕЛЬНІ
серії PG

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Сальники серії PG АСКО-УКРЕМ (далі – сальники) призначені для введення електричних проводів і кабелів в розподільчі щити, монтажні коробки тощо; для захисту провідників від механічного пошкодження, а також для захисту електроустановок від пилу та вологи.

2. Характеристики

▪ Матеріал виготовлення:
- корпус – поліамід 66
- ущільнювач – оливостійка гума

▪ Колір – сірий (RAL 7035)
▪ Ступінь захисту: IP 54
▪ Строк служби – 7 років

Модель	PG 7	PG 9	PG 11	PG 13,5	PG 16	PG 18	PG 21	PG 29	PG 36	PG 42	PG 48
Діапазон Ø кабелю, мм	3,5 - 6	4 - 8	5 - 10	6 - 12	10 - 14	12 - 15	13 - 18	18 - 25	22 - 32	30 - 38	34 - 44

3. Габаритні розміри

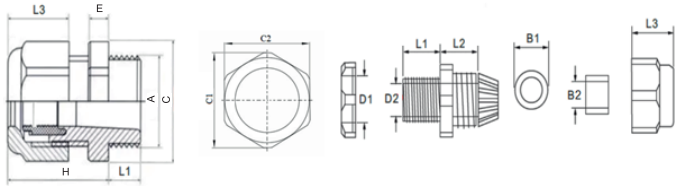

Модель	H	L1	L2	L3	E	A	C		Ø D1	Ø D2	Ø B1	Ø B2
							C1	C2				
	мм*											
PG 7	21,4	8,5	13,4	13,8	5	12,3	16,5	14,5	11,2	8,5	8,5	6,6
PG 9	24,3	8,5	14,5	15,8	4,8	15	20,5	18,5	13,5	11	10,8	8
PG 11	25,7	9,2	14,5	16,8	4,9	18,3	23,8	21,5	17,1	13,7	13,5	10,2
PG 13,5	27	10	16	18,4	5,2	20,2	26	23,5	19,1	15,5	15,5	12,2
PG 16	30,2	11	18	18,8	6	22,2	29,3	26,7	21,3	17,1	17,8	14,5
PG 18	28,2	11,2	16	19	5	23,8	29,3	26,7	22,5	19,3	18,5	15
PG 21	33,6	12,5	19,4	23,6	6	28,3	36	33	27,3	22,2	21,7	18
PG 29	40,5	11,2	21,5	26	7	36,6	44,5	41	35	30,1	30	24,8
PG 36	46,7	13,2	25,5	30,5	8	46,6	58,2	52,3	45,5	40	41,5	35,2
PG 42	52,3	14	27,3	33,5	8,8	54	66,8	59,8	53,2	47,2	45,6	40
PG 48	52,5	15	27,3	33,5	8,8	59,5	70,8	63,5	58,4	53	52	45,6

*припустиме відхилення від вказаних габаритних розмірів ± 0,5 мм

4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 25 … + 80 °C
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м
- Середнє значення відносної вологості: 80 % при 25 °C

5. Монтаж та заходи безпеки

Монтаж сальників повинен відбуватись з дотриманням вимог ПУЕ та правил техніки безпеки.
Порядок монтажу:
- встановити сальник у монтажний отвір та затягнути контргайку
- ослабити ущільнюючу гайку і ввести провідник через сальник
- затягнути ущільнюючу гайку, забезпечивши надійне кріплення та обтискання провідника

Протягом усього строку експлуатації повинні проводитись періодичні огляди сальників для виявлення ушкоджень.
При зберіганні та експлуатації сальники не виділяють в оточуюче середовище токсичні речовини.

6. Транспортування та зберігання

Транспортування сальників допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень та забруднення.
Зберігати сальники слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 20 °C до + 50 °C та відносній вологості не більше 90 %

7. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність сальників протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____