

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 20 °С ... + 80 °С
- Максимальна відносна вологість: 90 % при 40 °С

6. Зберігання

Зберігати трубки слід в упаковці виробника або аналогічній в приміщеннях при температурі навколишнього середовища від - 20 °С до + 50 °С та відносній вологості до 90 %.

Забораються зберігати трубки на прямому сонячному випромінюванні!


Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033

www.acko.ua, info@acko.ua

УКРАЇНЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
аскоукрем

ТЕРМОУСАДЖУВАЛЬНІ ТРУБКИ СЕРІЇ PRO

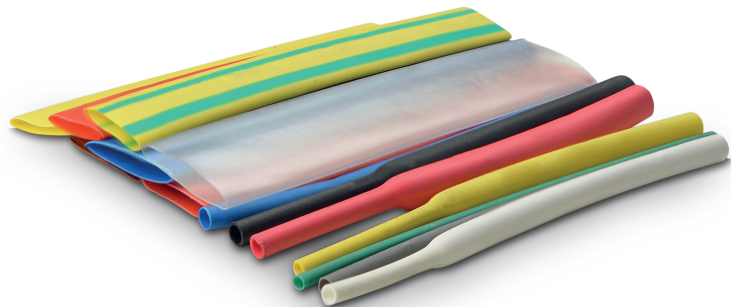

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Термоусаджувальні трубки АСКО-УКРЕМ серії PRO (далі – трубки) призначені герметизації та електроізоляції жил проводів і кабелів, місць пайки проводів, для декоративних цілей тощо.

2. Технічні характеристики

Матеріал виготовлення	етиленвінілацетат
Робоча напруга, кВ	≤ 1
Температура усадки, °C	125
Температура розм'якшення, °C	200
Повздовжня максимальна усадка, %	93
Коефіцієнт усадки	2:1
Межа міцності на розрив, МПа	15,9
Видовження при розриві, %	580
Електрична міцність, кВ/мм	≤ 25

3. Монтаж

- Внутрішній діаметр трубки повинен бути трохи більше діаметра предмета, на який відбувається усадка (10 – 15 %).

- При обрізанні слід робити рівні зрізи на краях трубки.

- Термоусадку трубки потрібно проводити за допомогою промислового фена у напрямку від центру до країв.


- Необхідно дотримуватися оптимальної температури нагріву для зменшення часу стягування.

4. Габаритні розміри

Довжина – 1 м

Модель	Колір	Товщина стінки до / після усадки, мм	Ø D	Ø d
			мм	
1,0/0,5	біла, жовта, зелена, синя, червона, чорна	0,16 ± 0,08 / 0,3 ± 0,1	1,5 ± 0,2	≤ 0,6
1,5/0,75	біла, жовта, зелена, синя, червона, чорна		2,0 ± 0,2	≤ 0,9
2,0/1,0	біла, жовта, зелена, прозора, синя, червона, чорна		2,55 ± 0,2	≤ 1,2
3,0/1,5	біла, жовта, зелена, прозора, синя, червона, чорна, жовто-зелена		3,55 ± 0,2	≤ 1,8
4,0/2,0	біла, жовта, зелена, прозора, синя, червона, чорна, жовто-зелена		0,18 ± 0,1 / 0,36 ± 0,12	4,7 ± 0,3
5,0/2,5	біла, жовта, зелена, прозора, синя, червона, чорна, жовто-зелена	0,18 ± 0,1 / 0,38 ± 0,12	5,6 ± 0,3	≤ 3
6,0/3,0	біла, жовта, зелена, прозора, синя, червона, чорна, жовто-зелена	0,18 ± 0,1 / 0,4 ± 0,15	6,6 ± 0,4	≤ 3,6
7,0/3,5	біла, жовта, зелена, прозора, синя, червона, чорна, жовто-зелена	0,2 ± 0,1 / 0,42 ± 0,15	7,70 ± 0,4	≤ 4,2
8,0/4,0	біла, жовта, зелена, коричнева, прозора, синя, сіра, червона, чорна, жовто-зелена	0,2 ± 0,1 / 0,42 ± 0,15	8,7 ± 0,4	≤ 4,8
9,0/4,5	біла, жовта, зелена, синя, червона, чорна	0,2 ± 0,1 / 0,42 ± 0,15	9,7 ± 0,4	≤ 5,4

10,0/5,0	біла, жовта, зелена, коричнева, прозора, синя, сіра, червона, чорна, жовто-зелена	0,2 ± 0,1 / 0,42 ± 0,15	10,7 ± 0,5	≤ 6
12,0/6,0	біла, жовта, зелена, коричнева, прозора, синя, сіра, червона, чорна, жовто-зелена	0,2 ± 0,1 / 0,42 ± 0,15	12,7 ± 0,5	≤ 7,2
14,0/7,0	біла, жовта, зелена, прозора, синя, червона, чорна, жовто-зелена	0,23 ± 0,1 / 0,48 ± 0,15	14,7 ± 0,5	≤ 8,4
16,0/8,0	біла, жовта, зелена, коричнева, прозора, синя, сіра, червона, чорна, жовто-зелена	0,23 ± 0,1 / 0,48 ± 0,15	16,7 ± 0,8	≤ 9,6
18,0/9,0	біла, жовта, зелена, прозора, синя, червона, чорна	0,23 ± 0,1 / 0,5 ± 0,15	19 ± 1	≤ 10,8
20,0/10	біла, жовта, зелена, коричнева, прозора, синя, сіра, червона, чорна, жовто-зелена	0,23 ± 0,12 / 0,5 ± 0,15	21 ± 1	≤ 12
22,0/11,0	біла, жовта, зелена, синя, червона, чорна	0,23 ± 0,12 / 0,5 ± 0,15	23 ± 1	≤ 13,2
25,0/12,5	біла, жовта, зелена, синя, червона, чорна, жовто-зелена	0,25 ± 0,1 / 0,5 ± 0,15	26 ± 1	≤ 15
30,0/15,0	біла, жовта, зелена, синя, червона, чорна, жовто-зелена	0,25 ± 0,1 / 0,5 ± 0,15	31 ± 1	≤ 18
35,0/17,5	біла, жовта, зелена, синя, червона, чорна, жовто-зелена	0,3 ± 0,1 / 0,6 ± 0,15	36 ± 1	≤ 21
40,0/20,0	біла, жовта, зелена, синя, червона, чорна, жовто-зелена	0,3 ± 0,1 / 0,6 ± 0,15	41 ± 1	≤ 24
50,0/25,0	біла, жовта, зелена, синя, червона, чорна, жовто-зелена	0,3 ± 0,1 / 0,6 ± 0,15	51 ± 1	≤ 30
60,0/30,0	біла, жовта, зелена, синя, червона, чорна, жовто-зелена	0,3 ± 0,15 / 0,6 ± 0,15	≥ 60	≤ 36
70,0/35,0	жовта, зелена, синя, червона, чорна	0,3 ± 0,15 / 0,6 ± 0,15	≥ 70	≤ 42
80,0/40,0	жовта, зелена, синя, червона, чорна	0,3 ± 0,15 / 0,6 ± 0,15	≥ 80	≤ 48
90,0/45,0	жовта, зелена, синя, червона, чорна	0,3 ± 0,15 / 0,6 ± 0,15	≥ 90	≤ 54
100,0/50	жовта, зелена, синя, червона, чорна	0,3 ± 0,2 / 0,6 ± 0,15	≥ 100	≤ 60

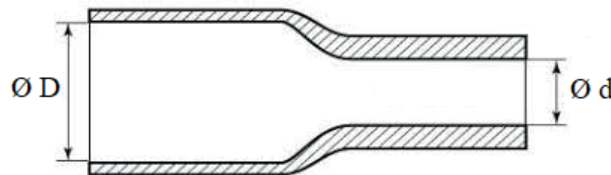

Ø D / Ø d – діаметр: до усадки / після усадки

*Звертаємо увагу! Можлива невелика різниця в тоні та/або насиченості одного кольору у виробів в одній упаковці через особливості виробництва.