

АКУМУЛЯТОРНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ ПРОСІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ EP8



Призначення

пробивання отворів діаметром до 60,5 мм у листах зі сталі та нержавіючої сталі товщиною 3 мм



Особливості

- матриці із просічними різакми (пуансонами) у комплекті
- тип робочої головки: поворотна
- споживана потужність електроінструменту: 390 Вт
- у комплект входять зарядний пристрій для акумуляторів, матриці зазначених типів, мала і велика шпильки та опорна втулка
- працює від акумуляторів Li - іон на 18 В (входять у комплект 2 шт.)




Переваги

- автоматизований та швидкий процес просікання (продавлювання) без застосування фізичних зусиль, натискаючи кнопку-курок для активації двигуна
- наявність зарядного пристрою для штатних акумуляторів
- передбачено ручне скидання тиску для висовування штока та повернення пуансона в початкове положення задля дотримання техніки безпеки під час експлуатації
- наявність інформаційного OLED екрану, на який виводяться показники:
 - лічильник циклів пробивання отворів
 - залишок заряду акумулятора (у %)
 - температура двигуна (для запобігання перегріву)

Технічні характеристики

Параметр	Значення					
Матриці	із просічними різакми (пуансонами) у комплекті					
Діаметри отворів пробивання, мм	21,8	27,6	34,1	42,7	48,7	60,5
Максимальне зусилля, кг	7500					
Тип робочої головки	поворотна					
Хід поршня, мм	20					
Робоча рідина	гідравлічне масло: клас L HM VG32 (Стандарт: ISO 11158)					
Тип акумулятора	Li - ion, 18 В, до 4 А·год					
Час заряджання акумулятора, год	1,5					

Конструкція

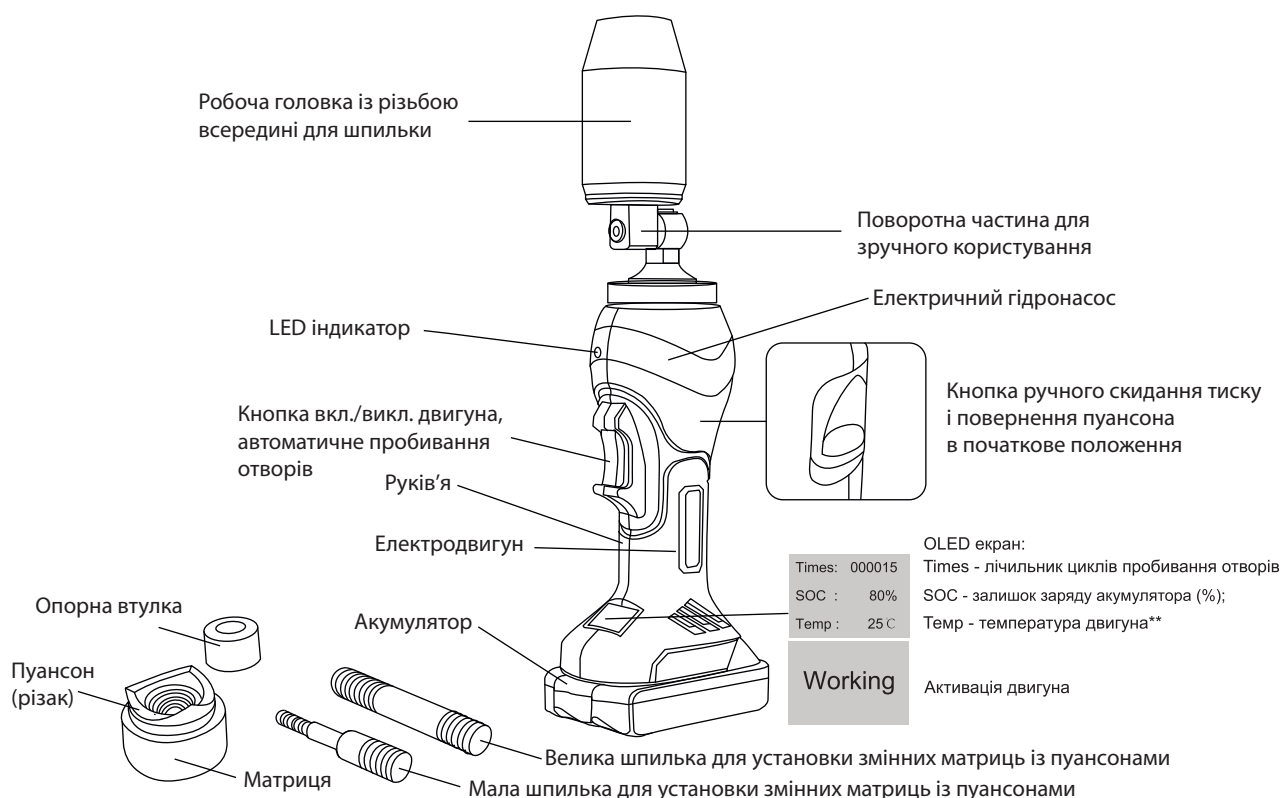

* максимально допустима температура двигуна, вище якої не можна його перегрівати, становить +55 °С, після чого рекомендується зупинити процес і зачекати, поки інструмент не охолоне хоча б до +50 °С для подальшої експлуатації

Асортимент

№ п/п	Назва	Артикул
1	Акумуляторний гідравлічний просічний інструмент EP8	A0170010173