

Дзвінки гучного бою серії EBL



Призначення

Застосовуються у системах звукового оповіщення в громадських та виробничих приміщеннях

Спосіб встановлення

Гвинтами (саморізами). Можливе встановлення на займисті поверхні


Матеріал виготовлення

- Основа – механічно міцний, термостійкий ПВХ,
- EBL-2004 (CB-8) – метал
- Резонатор EBL-5002...EBL-3002 – хромована сталь,
- EBL-2004 (CB-8) – пофарбована сталь

Технічні характеристики

Параметр	Значення							
	5502	7502	1002	1502	2002	2502	3002	2004 (CB-8)
Модель EBL	5502	7502	1002	1502	2002	2502	3002	2004 (CB-8)
Номинальна робоча напруга U_e , В АС	230							
Струм споживання, мА	350							200
Час неперервної роботи, хв	≤ 5							
Рівень звуку, дБ	65	70	75	78	80	85	90	80
Ступінь захисту	IP 30							
Діапазон робочих температур, °С	- 10...+ 45							



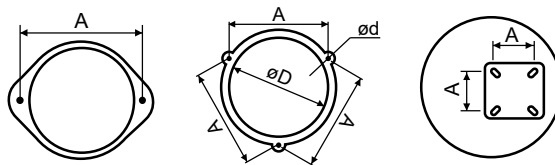





Габаритні та встановлювальні розміри



EBL-5502 EBL-7502...EBL-3002 EBL-2004

Модель	A	ØD	Ød
EBL-5502	65	55	-
EBL-7502	80	75	5
EBL-1002	105	100	6
EBL-1502	150	150	
EBL-2002	195	200	
EBL-2502	238	250	
EBL-3002	282	300	
EBL-2004	85	200	

Інформація для замовлення

	Модель	Діаметр, мм	Струм споживання, мА	Номінальна робоча напруга U _e , В	Рівень звуку, дБ	Час безперервної роботи, хв	Ступінь захисту	Артикул
	EBL-5502	55	350	AC 230	65	≤ 5	IP 30	A0160020008
	EBL-7502	75			70			A0160020001
	EBL-1002	100			75			A0160020002
	EBL-1502	150			78			A0160020003
	EBL-2002	200			80			A0160020004
	EBL-2502	250			85			A0160020005
	EBL-3002	300			90			A0160020006
	EBL-2004 (CB-8)	200			200			80