

Клеми магістральні з кришкою серії U-FTL



Призначення

Розгалуження магістральних ліній мідних і алюмінієвих кабелів з попереднім зняттям ізоляції на місці встановлення без розрізання центрального провідника

Матеріал виготовлення

- Корпус: поліамід
- Кришка: полікарбонат
- Клема: притискна пластина – сталь, основа – луджена латунь
- Болти, гвинти: сталь

Тип кріплення

На DIN-рейку 35 мм або на монтажну панель

Особливості



Є можливість кріплення між собою за допомогою з'єднувальних елементів

Технічні характеристики


Параметр		Значення	
Модель		U-FTL 35/10	U-FTL 95/16
Номинальна робоча напруга U_e , АС В		690	
Номинальна частота f_n , Гц		50	
Номинальний робочий струм провідника I_e , А	головний	125	232
	відгалуження	41	76
Номинальна напруга ізоляції U_i , В		800	
Поперечний переріз провідника, мм ²	головний	10...35	16...95*
	відгалуження	2,5...6	6...16
Кількість провідників відгалуження		4	
Момент зусилля при затягуванні затискачів, Нм		2 (M5); 2,5 (M6)	2,5 (M7); 3,5 (M8)
Ступінь захисту		IP 20	
Діапазон робочих температур, °С		- 25 ... + 50	

*при відкритому прокладанні кабелю поперечний переріз магістрального провідника не більше 70 мм²

Модельний ряд та інформація для замовлення

	Модель	Артикул
	U-FTL 10/35	A0130010122
	U-FTL 16/95	A0130010123

Габаритні розміри, мм

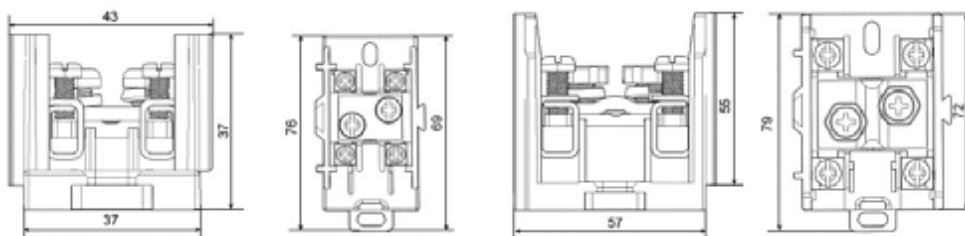

U-FTL 10/35

U-FTL 16/95