

Українська електротехнічна
Корпорація АСКО-УКРЕМ
розширює асортимент!

УСТАНОВЧІ КОРОБКИ серії КМ

Матеріал виготовлення

- Поліпропілен

Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: + 5 °C ... + 50 °C
- Максимальна відносна вологість: 90 % при 40 °C



(044) 500-0033

info@acko.ua

(044) 501-9710

www.acko.ua

Призначення


Встановлення розеток і вимикачів у стінах з цегли, бетону, газобетону і гіпсокартону



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

Конструктивні особливості

- Наявність ребер жорсткості у вигляді внутрішніх елементів конструкції
- Ввідні перфоровані заглушки отворів, що виламуються, дозволяють вирішити будь-яку монтажну задачу при введенні/виведенні проводів
- Саморізи для кріплення електроінсталяції



1

2

3

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Тип стіни	бетон, цегла, г/к
Встановлювальні розміри (діаметр × глибина), мм	Ø 65×45
Відстань між центрами кріплення, мм	60
Діаметр коронки, мм	КМ 01- Ø 68, КМ 03 - Ø 65
Відстань між центрами коробок при з'єднанні, мм	71
Напруга ізоляції Ui , В	440
Ступінь захисту	IP 30

КОРОБКА УСТАНОВЧА КМ 01

ПЕРЕВАГИ




Можливість з'єднувати коробки за допомогою додаткового з'єднувача



Легке з'єднання, можливість з'єднувати коробки між собою




Не підтримує горіння

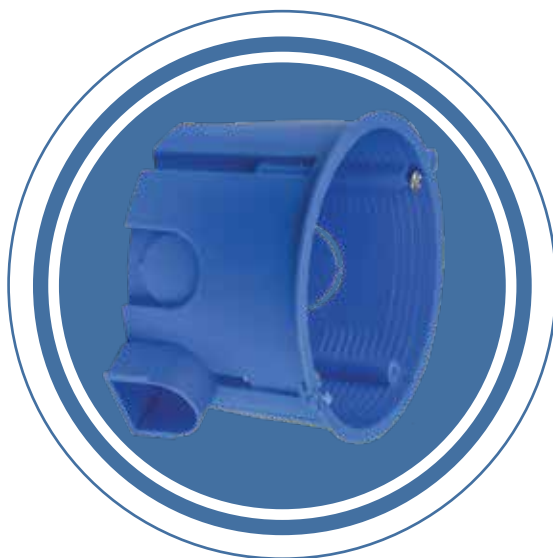

Міцне кріплення за допомогою саморізів

КОРОБКА УСТАНОВЧА КМ 03


ПЕРЕВАГИ




Можливість з'єднувати коробки за допомогою додаткового з'єднувача



Легке з'єднання, можливість з'єднувати коробки між собою



Не підтримує горіння



Міцне кріплення за допомогою притискних лапок

Модельний ряд

Найменування	Кількість в упаковці, шт	Артикул
Коробка установча, $\varnothing$ 65 мм, бетон, КМ 01	100	A0150180001
Коробка установча, $\varnothing$ 65 мм, гіпсокартон, КМ 03	50	A0150180002