

НУЛЬОВА ШИНА УНІВЕРСАЛЬНА серії ВС-3В ХХ



✔ Призначення

- електричне та механічне приєднання нульових робочих (N) та заземлюючих (PE) провідників
- шина знаходиться у пластиковому електроізоляторі, що кріпиться або на 35 мм DIN-рейку, або на монтажну панель ґвинтами в електрощитових виробках

✔ Матеріали виготовлення

- шина: латунь
- ізолятор: поліамід PA-6, що не підтримує горіння

✔ Особливості

- геометричний розмір профілю металевого бруска шини 8 x 12 мм
- ґвинтові клеми
- нульова шина в ізолюючому корпусі


✔ Переваги

- збільшений розмір профілю шини
- збільшені діаметри отворів клем та самих ґвинтів
- збільшена потужність навантаження
- універсальність та швидкість монтажу в електрощитових виробках
- надійне електричне ґвинтове з'єднання провідів

✔ Технічні характеристики *

Модель	Кількість клем	Розмір профілю бруска	L1	L2	Ø отвору	Тип гвинтів клем	Колір ізолятора	Номинальний струм, А	Кількість в упаковці
									ШТ
BC-3B 6	6	8 x 12	77,0	64,5	7,0	М 5	синій	125	10
BC-3B 8	8		94,5	80,0					10
BC-3B 10	10		111,0	98,4					10
BC-3B 12	12		127,5	115,3					10
BC-3B 14	14		144,5	132,3					10

* допустиме відхилення від розмірів не більше $\pm 0,5$ мм

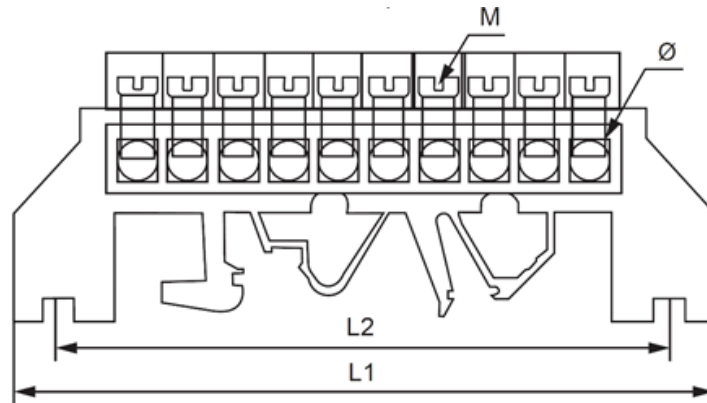

✔ Асортимент

№ п/п	Назва	Артикул
1	Нульова шина універсальна BC - 3B 6 отв.	A0150120082
2	Нульова шина універсальна BC - 3B 8 отв.	A0150120083
3	Нульова шина універсальна BC - 3B 10 отв.	A0150120084
4	Нульова шина універсальна BC - 3B 12 отв.	A0150120085
5	Нульова шина універсальна BC - 3B 14 отв.	A0150120086