

ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ

Реле проміжні серій MY, MK, LY



Призначення


Розгалуження та передача команд керування виконавчим елементам у колах керування і сигналізації

Відповідають **ДСТУ EN 60947-5-1**










Технічні характеристики

Параметр		Значення								
Модель		MY2	MY3	MY4	MK2P	MK3P	LY2	LY3	LY4	
Номінальна напруга котушки керування Us, В	AC	24, 110, 230					24, 36, 230			
	DC	12, 24, 110					-			
Номінальна робоча напруга Ue, В	AC	250								
	DC	30								
Номінальний робочий струм контактів Ie, А		5	3			10				
Контактна група		2CO (DPDT)	3CO (3PDT)	4CO (4PDT)	2CO (DPDT)	3CO (3PDT)	2CO (DPDT)	3CO (3PDT)	4CO (4PDT)	
Опір ізоляції, МОм		≤ 100								
Потужність вмикання Pвм, Вт	AC	3,5...4			4					
	DC	2...2,5			2,5					
Потужність утримання Pутр, Вт	AC	1,5...2,5			2,5					
	DC	1...1,5			1,5					
Час, мсек	увім	25								
	вимк	15								
Зносостійкість, циклів	механічна	10 ⁶								
	електрична	10 ⁵								
Діапазон робочих температур, °С		- 10 ... + 50								



Електричні схеми

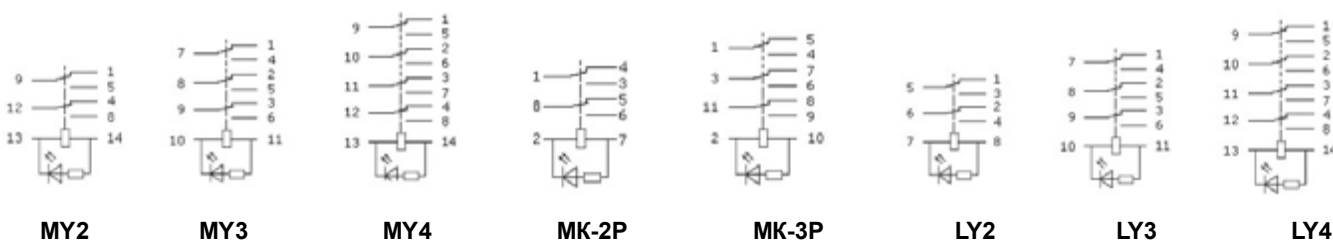

Габаритні розміри, мм

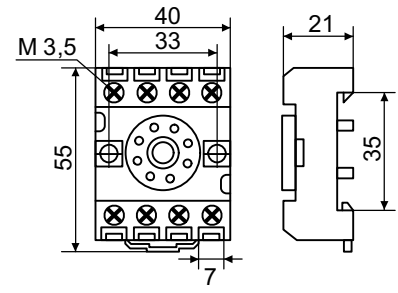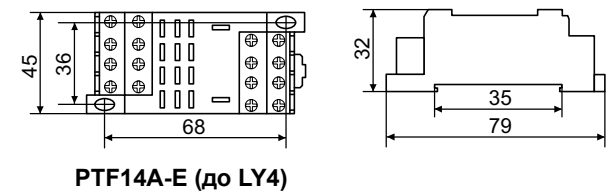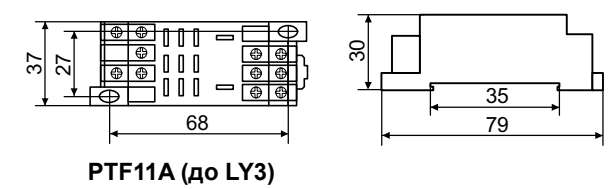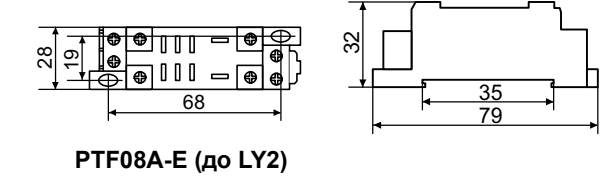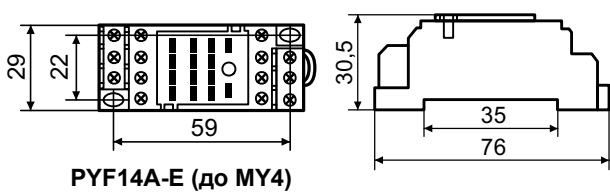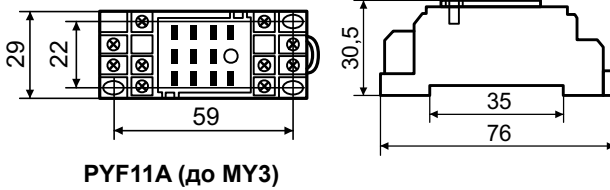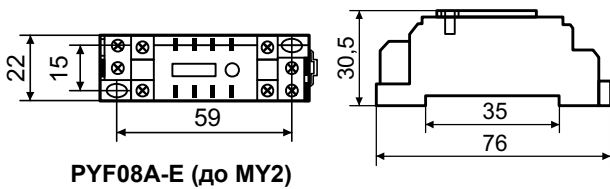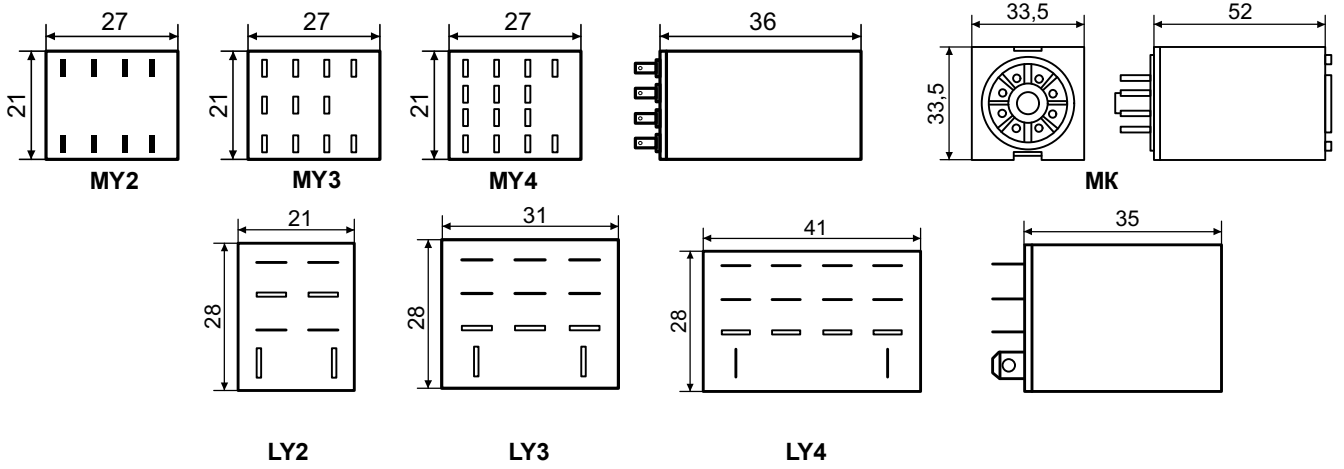



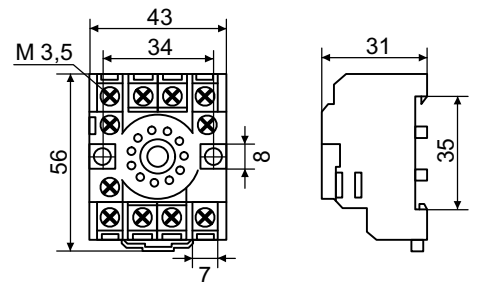



PF083A-E (до МК-2P)



PF113A-E (до МК-3P)









* допустиме відхилення габаритних розмірів $\pm 1,5$ мм

Інформація для замовлення

	Модель	Сумісність з встановлювальною колодкою	Номинальний струм контактів I _n , А	Номинальна напруга котушки керування, В	Артикул
	MY2	PYF08A-E	5	AC 24	A0090010006
				AC 110	A0090010018
				AC 230	A0090010005
				DC 12	A0090010023
				DC 24	A0090010013
	MY3	PYF11A	3	AC 24	A0090010008
				AC 110	A0090010019
				AC 230	A0090010007
				DC 12	A0090010024
				DC 24	A0090010014
				DC 110	A0090010021
	MY4	PYF14A-E	3	AC 24	A0090010010
				AC 110	A0090010020
				AC 230	A0090010009
				DC 12	A0090010025
				DC 24	A0090010015
				DC 110	A0090010022
	MK2P	PF083A-E	10	AC 24	A0090010002
				AC 110	A0090010016
				AC 230	A0090010001
				DC 24	A0090010011
	MK3P	PF113A-E	10	AC 24	A0090010004
				AC 110	A0090010017
				AC 230	A0090010003
				DC 24	A0090010012
	LY2	PTF08A-E	10	AC 24	A0090070001
				AC 36	A0090070007
				AC 230	A0090070002

	LY3	PTF11A	10	AC 24	A0090070003
				AC 230	A0090070004
	LY4	PTF14A-E	10	AC 24	A0090070005
				AC 36	A0090070008
				AC 230	A0090070006

Встановлювальні колодки до проміжних реле

	Модель	Сумісність з реле	Максимальна робоча напруга U_{max} , В	Номинальний струм I_n , А	Артикул
	PYF08A-E	MY2	~ 250	3	A0090020003
	PYF11A	MY3			A0090020004
	PYF14A-E	MY4			A0090020005
	PF083A-E	MK-2P		A0090020001	
	PF113A-E	MK-3P		A0090020002	
	PTF08A-E	LY2		10	A0090060001
	PTF11A	LY3		A0090060002	
	PTF14A-E	LY4		A0090060003	