


Шини нульові бруском з ізоляторами серій ВС-1А і ВС-2А

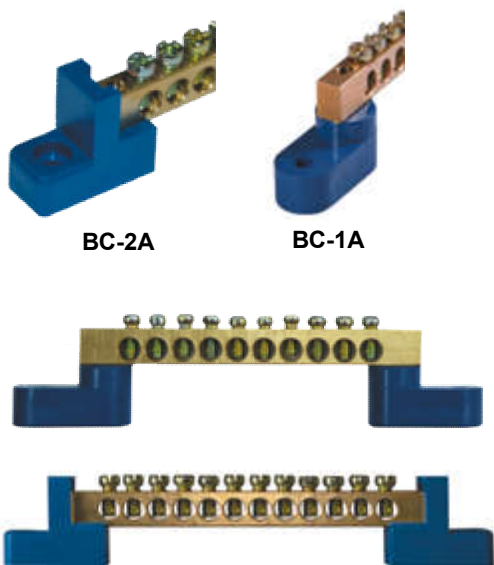

Призначення

Механічне приєднання та електричного з'єднання нульових робочих провідників (N) у електрощитових виробках

Матеріал виготовлення

- Шина – латунь
- Ізолятор – ПВХ, що не підтримує горіння

Номинальний (максимальний) струм

63 (100) А

Тип кріплення


Гвинтовий

Тип ізолятора


Кутовий

Модельний ряд, габаритні розміри, інформація для замовлення

Модель	Кількість клем	Розмір бруска	L	L1	L2	H	W	ø d	Артикул
			ММ						
BC-1A 04	4	6×9	41	76	63	14,5	13	5	A0150120076
BC-1A 06	6		55	90	78				A0150120037
BC-1A 08	8		66	101	90				A0150120038
BC-1A 10	10		83	113	101				A0150120039
BC-1A 12	12		96	132	120				A0150120040
BC-1A 14	14		107	140	128				A0150120041
BC-2A 06	6		52	81	67	22	12,5	5	A0150120042
BC-2A 08	8		65	96	81				A0150120043
BC-2A 10	10		77	107	93				A0150120044
BC-2A 12	12		89	119	105				A0150120045
BC-2A 14	14		102	132	118				A0150120046

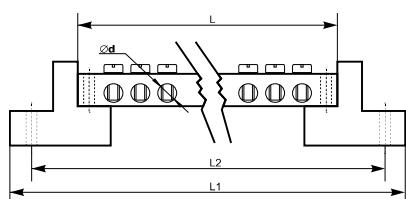

BC-2A

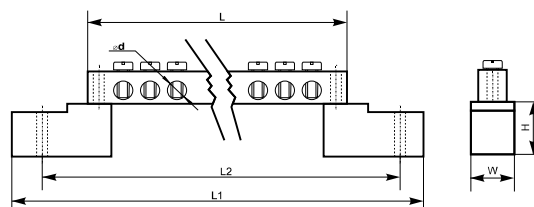

BC-1A