


Шини нульові у пластиковому корпусі серії ВС-6А

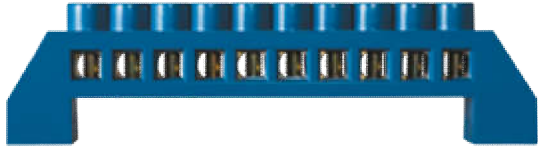

Призначення

Механічне приєднання та електричного з'єднання нульових робочих провідників (N) у електрощитових виробках

Матеріал виготовлення

- Шина – латунь
- Ізолятор – ПВХ, що не підтримує горіння

Номинальний (максимальний) струм

63 (100) А

Тип кріплення

Гвинтовий

Тип ізолятора

Корпусний

Модельний ряд, габаритні розміри, інформація для замовлення

Модель	Кількість клем	Розмір бруска	A	C	E	F	D	B	Ø d	Артикул
			ММ							
BC-6A 04	4	6×9	60	49	35	9	11	30	6	A0150120058
BC-6A 06	6		77	64	52					A0150120059
BC-6A 08	8		94	81	70					A0150120060
BC-6A 10	10		111	91	86					A0150120061
BC-6A 12	12		129	114	102					A0150120062

