

# Шини нульові універсальні серії ВС-3А

## Призначення

Механічне приєднання та електричного з'єднання нульових робочих провідників (N) у електрощитових виробках

## Матеріал виготовлення

- Шина – латунь
- Ізолятор – ПВХ, що не підтримує горіння


Номинальний (максимальний) струм  
 63 (100) А

## Тип кріплення

- На DIN-рейку
- Гвинтовий

## Тип ізолятора

Універсальний – корпусний + DIN-тип

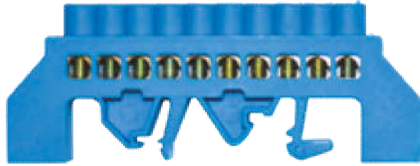

## Модельний ряд, габаритні розміри, інформація для замовлення

| Модель   | Кількість клем | Розмір бруска | L   | L1 | L2 | H  | W    | Ø d | Артикул     |
|----------|----------------|---------------|-----|----|----|----|------|-----|-------------|
|          |                |               | мм  |    |    |    |      |     |             |
| BC-3A 04 | 4              | 6×9           | 57  | 49 | 27 | 34 | 10,5 | 5   | A0150120053 |
| BC-3A 06 | 6              |               | 57  | 49 | 40 |    |      |     | A0150120054 |
| BC-3A 08 | 8              |               | 78  | 66 | 54 |    |      |     | A0150120055 |
| BC-3A 10 | 10             |               | 89  | 71 | 66 |    |      |     | A0150120056 |
| BC-3A 12 | 12             |               | 102 | 91 | 84 |    |      |     | A0150120057 |

