


Шини нульові з ізолятором на DIN-рейку серій BC-4A і BC-5xx



BC-4A

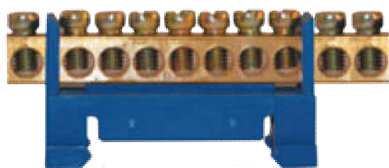

BC-5*

Призначення

Механічне приєднання та електричного з'єднання нульових робочих провідників (N) у електрощитових виробках

Матеріал виготовлення

- Шина – латунь
- Ізолятор – ПВХ, що не підтримує горіння

Номінальний (максимальний) струм

63 (100) А

Тип кріплення


На DIN-рейку

Тип ізолятора



DIN-тип

Модельний ряд, габаритні розміри, інформація для замовлення

Модель	Кількість клем	Розмір бруска	L	L1	H	W	Ø d	Артикул
			мм					
BC-4A 04	4	6×9	88	33	30	12	5	A0150120047
BC-4A 06	6			45				A0150120048
BC-4A 08	8			57				A0150120049
BC-4A 10	10			70				A0150120050
BC-4A 12	12			82				A0150120051
BC-4A 14	14		95	A0150120052				
BC-507	7		50	27,3	50	20,7		A0150120032
BC-508	8				58			A0150120033
BC-510	10				72			A0150120034
BC-512	12				84			A0150120035
BC-515	15	104			A0150120036			

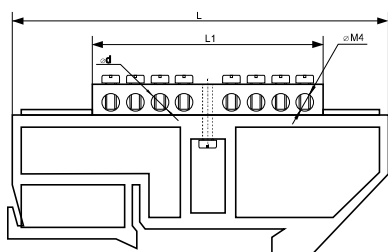

BC-4A

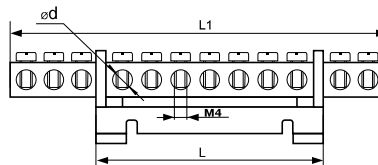

BC-5A*

