

ПРИСТРОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Світло-та звукосигнальна арматура серії AD16, 22



Призначення

Світлова або звукова індикація стану електричних кіл

Матеріал виготовлення


Основний матеріал нейлон

Відповідають ДСТУ EN 60947-5-1

Технічні характеристики

Параметр		Значення
Номінальна напруга U_n , В	AC	12, 24, 110, 230, 400
	DC	12, 24, 220
Тип світлоіндикатора		світлодіодна матриця
Ресурс, год	світлоіндикатор	$\leq 4 \times 10^4$
	зумер	$\leq 2 \times 10^4$
Споживана потужність, Вт		0,3
Яскравість світлоіндикатора, cd/m^2		≤ 60
Рівень звуку зумера, дБ		≤ 70
Ступінь захисту з боку розсіювача	світлоіндикатор	IP 54
	зумер	IP 20
Діапазон робочих температур, $^{\circ}\text{C}$		- 25...+ 55

Габаритні та встановлювальні розміри, мм

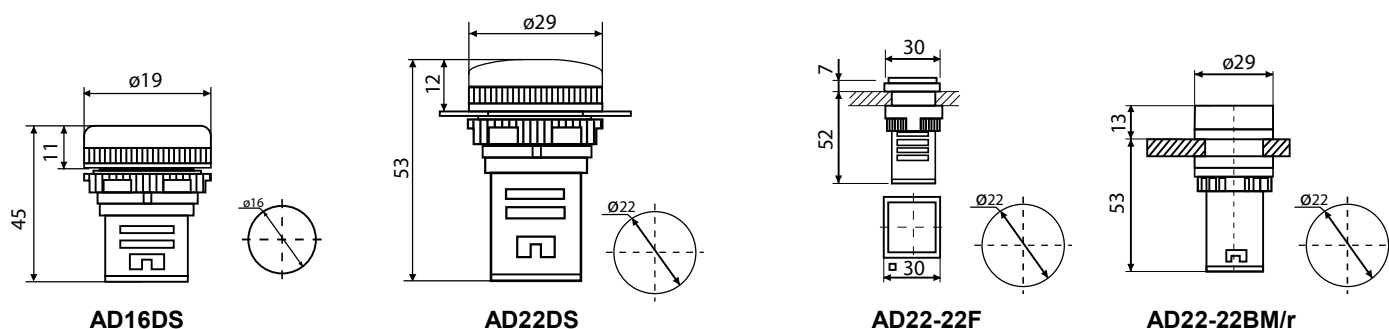

Інформація для замовлення

	Модель	Струм споживання, мА	Робоча напруга, В	Колір	Встановлювальний діаметр, мм	Ступінь захисту	Артикул
	AD16DS	20	AC/DC 24	зелений	16	IP 54 (з боку розсіювача) / IP 20 (зі сторони клем під'єднання)	A0140030054
			AC 230				A0140030051
		6	AC/DC 24	червоний			A0140030053
			AC 230				A0140030050
			AC/DC 24	жовтий			A0140030055
			AC 230				A0140030052
			AC/DC 24	білий			A0140030039
			AC 230				A0140030040
	AD22DS	30	AC/DC 12	зелений	22		A0140030162
			AC/DC 24				A0140030048
			AC 110				A0140030066
			AC 230				A0140030045
			AC 400				A0140030151
			DC 220				A0140030082
		16	AC/DC 12	синій			A0140030164
			AC/DC 24				A0140030153
			AC 230				A0140030152
		7	AC/DC 12	червоний			A0140030163
			AC/DC 24				A0140030047
			AC 110				A0140030067
			AC 230				A0140030038
			AC 400				A0140030150
			DC 220				A0140030083
			AC/DC 12	жовтий			A0140030161
			AC/DC 24				A0140030049
			AC 110				A0140030084
			AC 230				A0140030046
			AC 400				A0140030154
			DC 220				A0140030081
			AC/DC 12	білий			A0140030160
			AC/DC 24				A0140030037
			AC 110				A0140030065
			AC 230				A0140030044
			DC 220				A0140030080
	AD22-22F	18	AC 230	зелений			A0140030156
				червоний			A0140030157
				жовтий			A0140030155
	Зумер блимаючий AD22-22BM/r	15-20		червоний			IP 20