

## Світлосигнальна арматура серії TY08F



### Призначення

Світлова індикація стану електричних кіл

### Особливості конструкції та застосування

- Монтажний діаметр 8 мм
- Матеріал корпусу – анодована латунь
- Ударостійкий корпус
- Підвищена вібростійкість
- Ступінь захисту IP 67
- Спосіб монтажу: під пайку

### Матеріал виготовлення


Основний матеріал латунь

Відповідають **ДСТУ EN 60947-5-1**

### Технічні характеристики

Параметр	Значення	
Номінальна робоча напруга $U_n$ , В	AC	24, 230
	DC	24
Струм споживання, мА	15	
Тип індикатора	світлодіод	
Ресурс, годин	5×10 <sup>4</sup>	
Ступінь захисту з боку розсіювача	IP 67	
Ступінь захисту від механічних впливів	IK 10	
Діапазон робочих температур, °C	- 25... + 55	

### Габаритні та встановлювальні розміри, мм

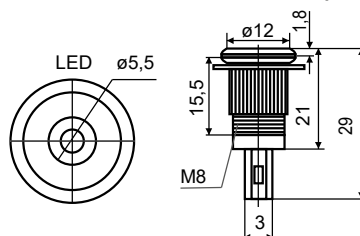

### Інформація для замовлення

Модель	Струм споживання, мА	Робоча напруга, В AC	Колір	Ступінь захисту від механічних впливів	Ступінь захисту	Артикул
	15	AC/DC 24	зелений	IK10	IP 67	A0140030202
		AC 230				A0140030207
		AC/DC 24	синій			A0140030204
		AC 230				A0140030209
		AC/DC 24	червоний			A0140030201
		AC 230				A0140030208
		AC/DC 24	жовтий			A0140030203
		AC 230				A0140030206
		AC/DC 24	білий			A0140030200
		AC 230				A0140030205