

ПОСТИ КЕРУВАННЯ

Тельферні пости серії SOB



Призначення

Комутація електричних кіл керування електроприводами машин і механізмів

Матеріал виготовлення

АБС-пластик

Відповідають **ДСТУ EN 60947-5-1**


Технічні характеристики

Параметр		Значення
Тепловий струм I_{th} , А		5
Номинальна напруга ізоляції U_i , В		500
Категорія застосування		AC-15, DC-13
Зносостійкість, циклів	механічна	10^5
	електрична	$0,5 \times 10^4$
Поперечний переріз приєднувальних провідників, mm^2		$\leq 1,5$
Ступінь захисту		IP 54
Ступінь забруднення оточуючого середовища		3
Діапазон робочих температур, °C		- 10...+ 45

Інформація для замовлення


	Модель	Функції	Ступінь захисту	Артикул
	SOB61	↑↓	IP 54	A0140050001
	SOB62	↑↓⇌		A0140050002
	SOB63	↑↓⇌↗		A0140050003
	SOB64	↑↓⇌↗+○		A0140050019

Габаритні розміри, мм

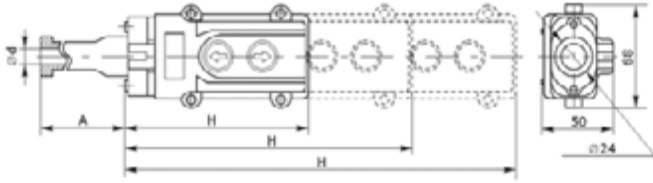


Модель	Ød	A	H
	мм		
COB61	12	100	123
COB62			173
COB63	16	113	253
COB64			314


Електричні схеми




COB61

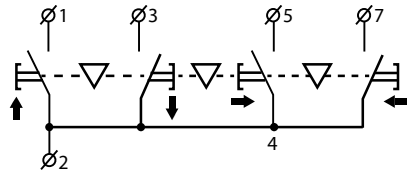

COB62

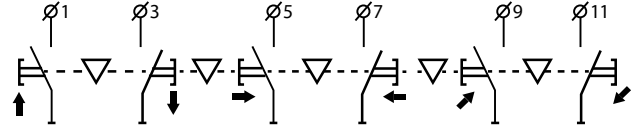

COB63

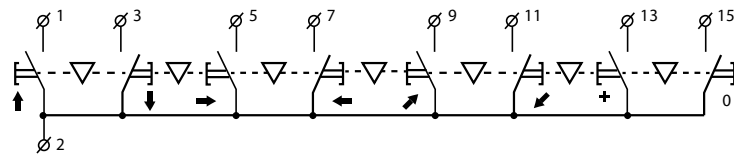

COB64