

**НОВИНКА!**

Українська електротехнічна  
Корпорація АСКО-УКРЕМ  
розширює асортимент!

## Ізолятори-тримачі ступінчасті серії LD



(044) 500-0033  
(044) 501-9710

✉ info@acko.ua  
🌐 www.acko.ua

### ✓ Призначення

- кріплення струмопровідних шин (до 4-х)
- ізоляція струмопровідних шин від монтажної поверхні



### ✓ Переваги

- проста надійна конструкція
- швидкий монтаж / демонтаж струмопровідних шин
- компактність
- висока стійкість до механічних впливів
- універсальні болти (дозволяють використовувати рожкові, накидні ключі, викрутки)

### ✓ Матеріал виготовлення

- корпус: поліефірна смола армована скловолокном
- різьбові втулки: латунь
- болти: сталь

### ✓ Максимальна робоча напруга

≤ AC 1000 В



LD 1-30



LD 1-40



LD 2-20



LD 2-30




LD 2-40


**Модельний ряд**

Модель	Максимальна ширина шини, мм 	Напруга пробою Упр.,кВ	Обертальний момент затягування болтів, Н·м	Артикул
LD 1-30	30	15	10	A0150100009
LD 1-40	40			A0150100010
LD 2-20	20	7	5	A0150100011
LD 2-30	30	10	10	A0150100012
LD 2-40	40			A0150100013


**Габаритні розміри, мм\***

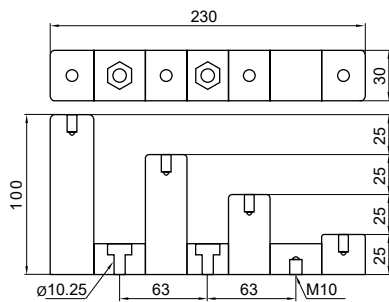


**LD 1-30**

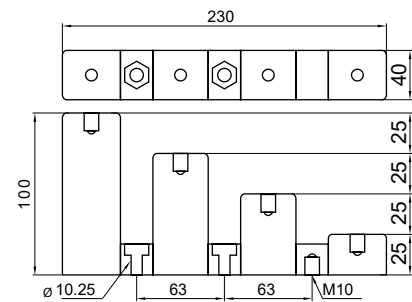


**LD 1-40**

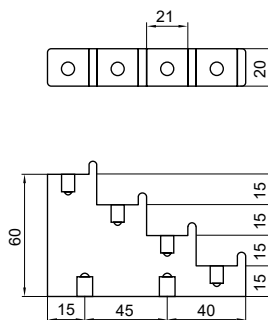

**LD 2-20**



**LD 2-30**



**LD 2-40**

\* допустиме відхилення габаритних розмірів  $\pm 1,5$  мм