

# ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ

## Реле проміжні серій MY, MK, LY



### Призначення


Керування виконавчими елементами  
в системах автоматики.

Відповідають **ДСТУ EN 60947-5-1**


### Технічні характеристики

Параметр		Значення							
Модель		MY2	MY3	MY4	MK2P	MK3P	LY2	LY3	LY4
Напруга керування <b>Us, В</b>	AC	24, 110, 220					24, 36, 220		
	DC	12, 24, 110					-		
Напруга комутації <b>Ue, В</b>	AC	250							
	DC	30							
Струм комутації <b>Ie, А</b>		5	3		10				
Контактна група		2Z	3Z	4Z	2Z	3Z	2Z	3Z	4Z
Опір ізоляції, <b>МОм</b>		≤ 100							
Потужність включення <b>Pвкл, Вт</b>	AC	3,5...4			4				
	DC	2...2,5			2,5				
Потужність утримання <b>Pутр, Вт</b>	AC	1,5...2,5			2,5				
	DC	1...1,5			1,5				
Час, <b>мсек</b>	увім	25							
	вимк	15							
Зносостійкість, циклів	механічна	10 <sup>6</sup>							
	електрична	10 <sup>5</sup>							
Діапазон робочих температур, °С		-40...+55					-40...+70		

Електричні схеми

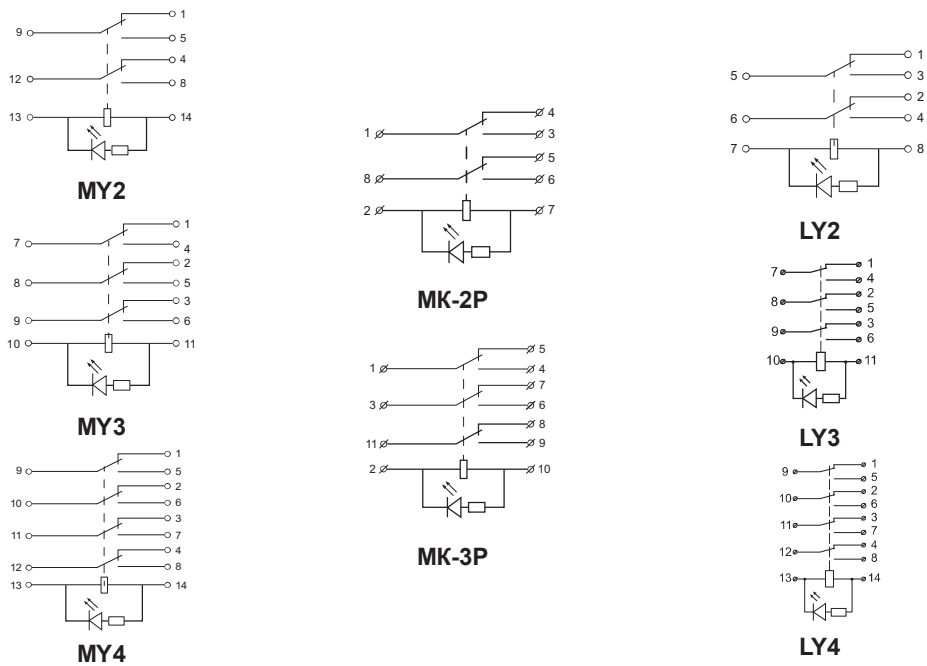


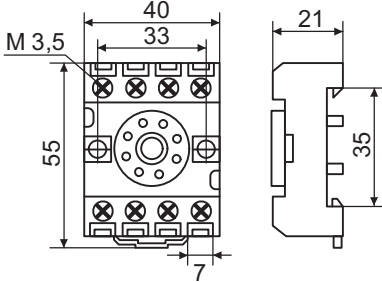

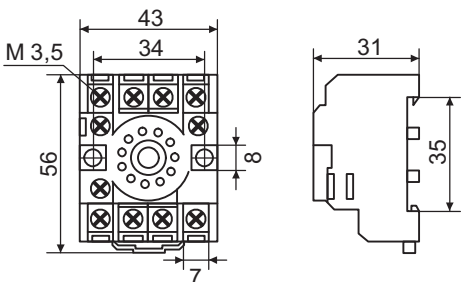

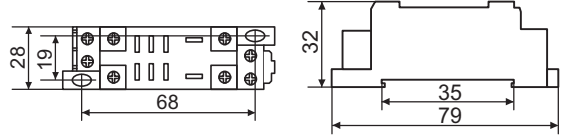

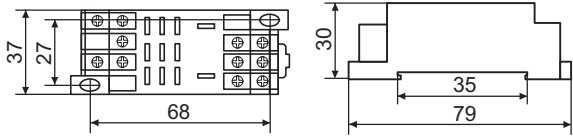

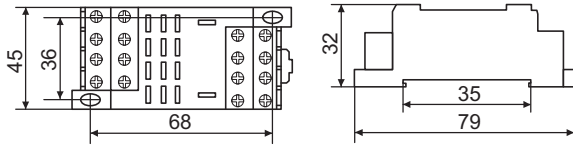
Габаритні розміри

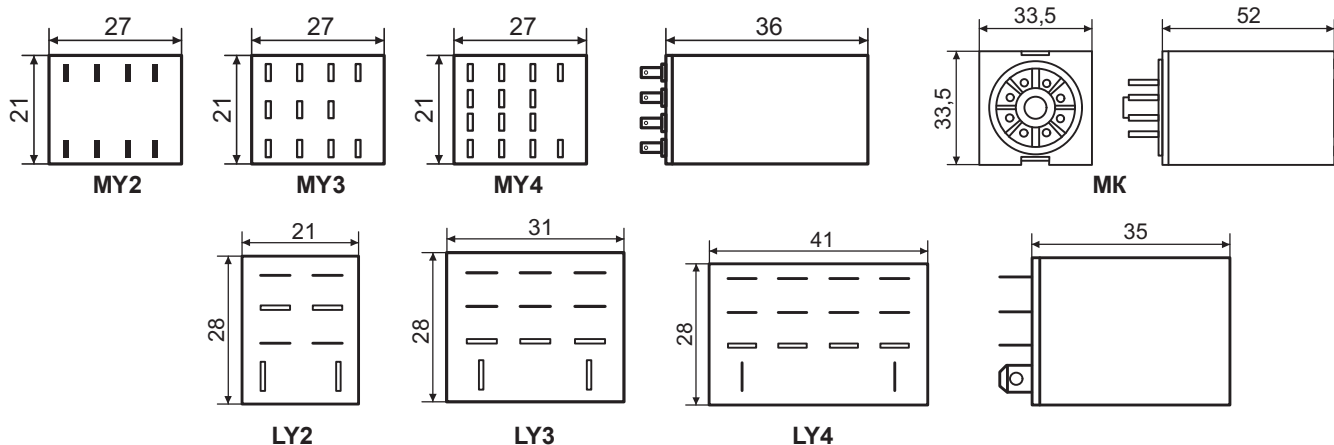



Установчі колодки







Зображення	Модель	Реле	Габаритні розміри
	PYF08A-E	MY2	
	PYF11A	MY3	
	PYF14A-E	MY4	

## Установчі колодки

Зображення	Модель	Реле	Габаритні розміри
<b>МК</b>			
	PF083A-E	МК-2P	
	PF113A-E	МК-3P	
<b>LY</b>			
	PTF08A-E	LY2	
	PTF11A	LY3	
	PTF14A-E	LY4	

## Інформація для замовлення

Зображення	Модель	Us, В	Артикул	Колодка	Артикул
	MY2	AC 24	A0090010006	PYF08A-E	A0090020003
		AC 110	A0090010018		
		AC 220	A0090010005		
		DC 12	A0090010023		
		DC 24	A0090010013		
	MY3	AC 24	A0090010008	PYF11A	A0090020004
		AC 110	A0090010019		
		AC 220	A0090010007		
		DC 12	A0090010024		
		DC 24	A0090010014		
		DC 110	A0090010021		

Зображення	Модель	Us, В	Артикул	Колодка	Артикул
	MY4	AC 24	A0090010010	PYF14A-E	A0090020005
		AC 110	A0090010020		
		AC 220	A0090010009		
		DC 12	A0090010025		
		DC 24	A0090010015		
		DC 110	A0090010022		
	MK2P	AC 24	A0090010002	PF083A-E	A0090020001
		AC 110	A0090010016		
		AC 220	A0090010001		
		DC 24	A0090010011		
	MK3P	AC 24	A0090010004	PF113A-E	A0090020002
		AC 110	A0090010017		
		AC 220	A0090010003		
		DC 24	A0090010012		
	LY2	AC 24	A0090070001	PTF08A-E	A0090060001
		AC 36	A0090070007		
		AC 220	A0090070002		
	LY3	AC 24	A0090070003	PTF11A	A0090060002
		AC 220	A0090070004		
	LY4	AC 24	A0090070005	PTF14A-E	A0090060003
		AC 36	A0090070008		
		AC 220	A0090070006		