

Клеми швидкого монтажу серій CW



Призначення


Для оперативного та безпечного з'єднання або розгалуження провідників.

Матеріал виготовлення

- Клеми – латунь.
- Корпус – ПВХ.

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	Переріз проводу, мм ²	Колір	B	B2	H	L	Кількість в упаковці, шт	Артикул
			мм					
CW-1,25	0,5...1,0	червоний	35,5	10,0	9,5	18,0	100	A0150160008

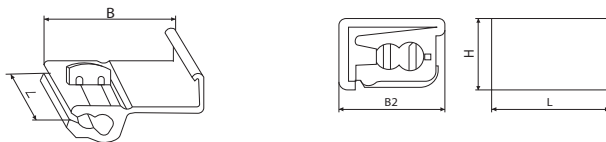


Клеми серії CW




Закріпити відвідний провід.



Під'єднати основний провід.



Щільно закрити кришку клеми.



З'єднання готове до подачі напруги.