




## КОРПУСИ МОДУЛЬНІ серії UBox

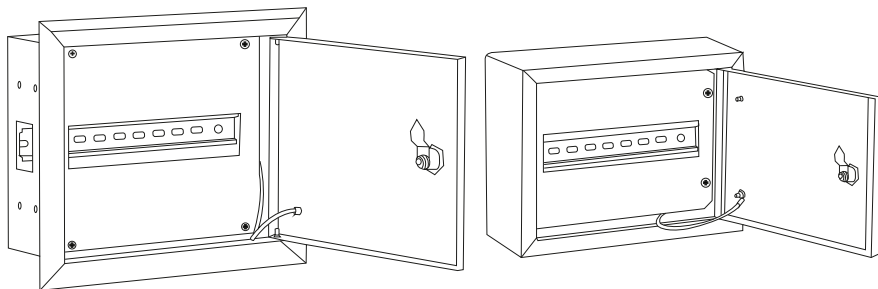

Корпуси металеві модульні АСКО-УКРЕМ серії UBox (далі – корпуси) призначені для встановлення модульного захисного та іншого низьковольтного електрообладнання.

### Технічні характеристики (конструктивні особливості)

Параметр	Значення
Номінальний струм, А	*до 100 (125)
Номінальна робоча напруга, В	АС 230 / 400
Кут відчинення дверцят, °	навісні: до 115, вбудовані: до 105

\*до 100 А корпуси IP 54, 125 А - IP 31

- тип виконання корпусу: вбудований та навісний
- ступінь захисту: IP31 та IP54
- цільнозварний корпус з холоднокатаного листового металу товщиною 0,8 мм
- вбудовані дверцята з можливістю зміни напрямку відкриття
- наявність захисної фальш-панелі
- подвійне покриття поверхні корпусів: 1-й шар - епоксидний ґрунт, 2-й шар – поліефірна фарба стійка до ультрафіолетової дії. Колір - RAL7035
- спеціальні отвори для навісного монтажу
- наливний PU-ущільнювач та ущільнюючі прокладки для герметизації монтажних отворів для корпусів зі ступенем захисту IP54
- на корпусі та дверцятах - обміднені шпильки заземлення M5x12




## КОМПЛЕКТАЦІЯ КОРПУСІВ ТА ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:



Провід заземлення  
опресований  
наконечниками


DIN-рейка 35 мм  
(кількість залежить  
від кількості рядів)



Замок з ключем



Маркувальні  
наліпки



Нульова шина 6x9



Набір кріплення (тільки до навісних корпусів у виконанні IP54)



Монтажна  
пластина, 4 шт.



Гайка М8, 4 шт.



Болт М8х20, 4 шт.



Шайба 8, 4 шт.




Прокладка гумава  
D8 мм, 4 шт.




# АСОРТИМЕНТ

Найменування	Кількість модулів та рядів	Товщина металу, мм	Ступінь захисту	Тип корпусу	Габарити (А*В*С), мм	Габарити під нішу (А1*В1*С1), мм	Монтажні отвори, мм		Артикул				
							(L1*L2)	(L3*L4)					
Корпус модульний металевий, 12 модулів, вбудований IP31, серії UBox	12 (1 ряд)	0,8	IP31	вбудований	285*335*122	230*280*120			A0260010001				
Корпус модульний металевий, 24 модулів, вбудований IP31, серії UBox	24 (2 ряди)				415*335*122	355*280*120			A0260010002				
Корпус модульний металевий, 36 модулів, вбудований IP31, серії UBox	36 (3 ряди)				546*335*122	479*280*120			A0260010003				
Корпус модульний металевий, 48 модулів, вбудований IP31, серії UBox	48 (4 ряди)				675*335*122	604*280*120			A0260010004				
Корпус модульний металевий, 12 модулів, навісний IP31, серії UBox	12 (1 ряд)			240*310*120	навісний			22,5*22,5	265*195	A0260010005			
Корпус модульний металевий, 24 модулів, навісний IP31, серії UBox	24 (2 ряди)			375*310*120					265*330	A0260010006			
Корпус модульний металевий, 36 модулів, навісний IP31, серії UBox	36 (3 ряди)			510*310*120					265*465	A0260010007			
Корпус модульний металевий, 48 модулів, навісний IP31, серії UBox	48 (4 ряди)			645*310*120					265*600	A0260010008			
Корпус модульний металевий, 12 модулів, навісний IP54, серії UBox	12 (1 ряд)		240*310*150	IP54								265*195	A0260010009
Корпус модульний металевий, 24 модулів, навісний IP54, серії UBox	24 (2 ряди)		375*310*150									265*330	A0260010010
Корпус модульний металевий, 36 модулів, навісний IP54, серії UBox	36 (3 ряди)		510*310*150									265*465	A0260010011
Корпус модульний металевий, 48 модулів, навісний IP54, серії UBox	48 (4 ряди)		645*310*150									265*600	A0260010012

# ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ




**Вбудований корпус  
(12 модулів)**

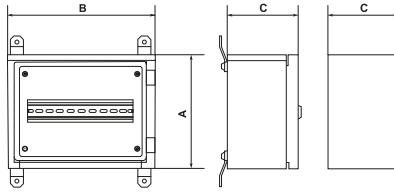


**Навісний корпус  
(12 модулів)**

**IP54**

**IP31**

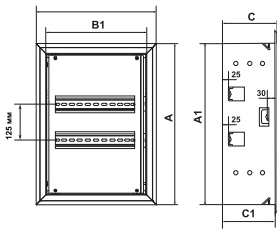


**Вбудований корпус  
(24 модуля)**

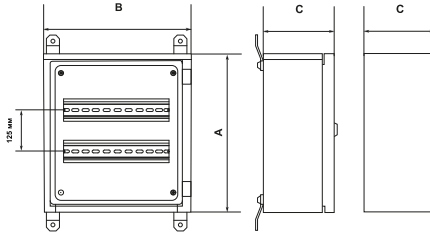


**Навісний корпус  
(24 модуля)**

**IP54**

**IP31**

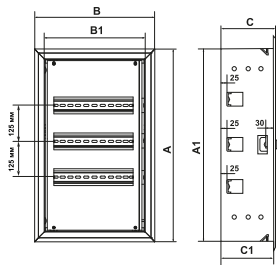


**Вбудований корпус  
(36 модулів)**

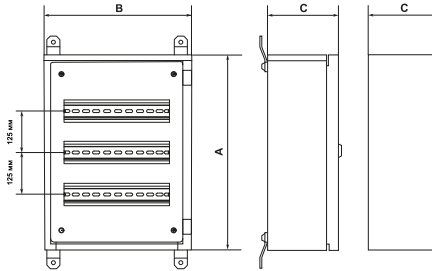


**Навісний корпус  
(36 модулів)**

**IP54**


**IP31**



**Монтажні отвори  
навісних корпусів  
(для всіх типорозмірів)**

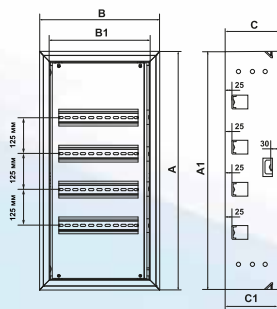

**Вбудований корпус  
(48 модулів)**

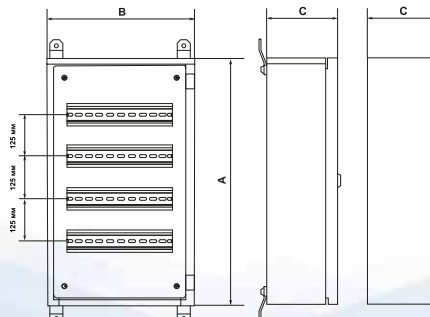

**Навісний корпус  
(48 модулів)**

**IP54**

**IP31**