


ШИНИ

Шини нульові бруском

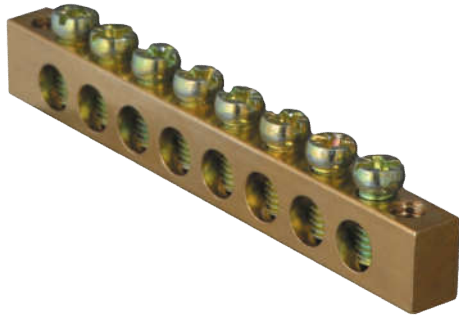

Призначення

Для електричного та механічного приєднання нульових робочих (N) та захисних провідників (PE).

Матеріал виготовлення

Латунь.

Номінальний (максимальний) струм

63(100)А

Тип кріплення

На ізолятор, гвинтовий по кряях.

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	A	B	C	ød	Отвір під гвинт	Кількість в упаковці, шт.	Артикул
	мм						
4 отв.	41	6	9	5,4	3	10	A0150120063
6 отв.	55						A0150120064
8 отв.	66						A0150120065
10 отв.	83						A0150120066
12 отв.	96						A0150120067
14 отв.	107						A0150120068
16 отв.	121						A0150120069
18 отв.	140						A0150120070
20 отв.	153						A0150120071
24 отв.	178						A0150120072
71 отв.	500						A0150120074

