


НОВИНКА!

НУЛЬОВА ШИНА В ПЛАСТИКОВОМУ КОРПУСІ серії ВС-6В ХХ

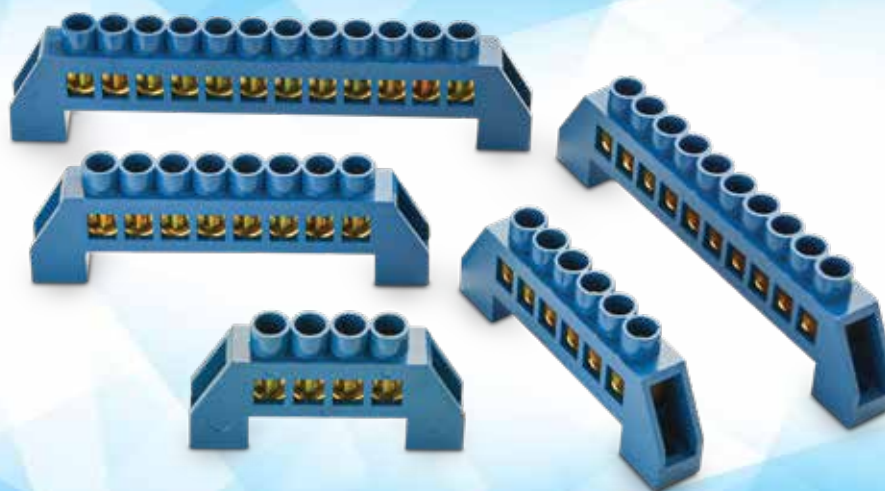

✓ Призначення

- електричне та механічне приєднання нульових робочих (N) та заземлюючих (PE) провідників
- шина знаходиться у пластиковому електроізоляторі, що кріпиться на монтажну панель ґвинтами в електрощитових виробках

✓ Матеріал виготовлення

- шина: латунь
- ізолятор: ABS-пластик, що не підтримує горіння

✓ Особливості

- геометричний розмір профілю металевого бруска шини 8 x 12 мм
- ґвинтові клеми
- нульова шина в ізолюючому корпусі


✓ Переваги

- збільшений розмір профілю шини
- збільшені діаметри отворів клем та самих ґвинтів
- збільшена потужність навантаження
- зручність та швидкість монтажу в електрощитових виробках
- надійне електричне ґвинтове з'єднання проводів

Технічні характеристики*

Модель	Кількість клем	Розмір профілю бруска	L1	L2	Ø отвору	Тип гвинтів клем	Колір ізолятора	Номі- нальний струм, А	Кількість в упаковці
		мм							шт
BC-6B 4	4	8 x 12	59,2	48,2	7,0	М 5	синій	125	100
BC-6B 6	6		76,4	65.4					100
BC-6B 8	8		93,6	82,6					50
BC-6B 10	10		110,8	99,8					50
BC-6B 12	12		128.0	117,0					50

* допустиме відхилення від розмірів не більше $\pm 0,5$ мм

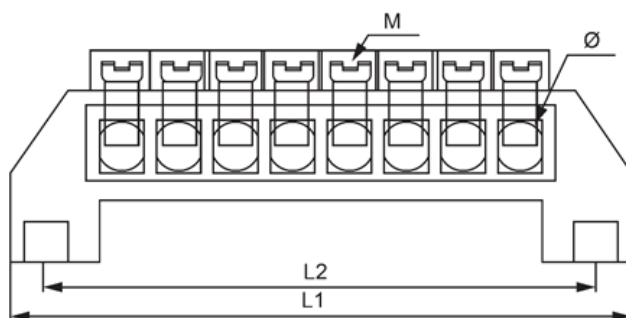

Асортимент

№ п/п	Назва	Артикул
1	Нульова шина в пластиковому корпусі BC-6B 4 отв. (8*12)	A0150120087
2	Нульова шина в пластиковому корпусі BC-6B 6 отв. (8*12)	A0150120088
3	Нульова шина в пластиковому корпусі BC-6B 8 отв. (8*12)	A0150120089
4	Нульова шина в пластиковому корпусі BC-6B 10 отв. (8*12)	A0150120090
5	Нульова шина в пластиковому корпусі BC-6B 12 отв. (8*12)	A0150120091